

UNSERE MARKEN **ANGEBOTE** FRÜHJAHR/SOMMER 2023



Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class – Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)

Optional:

- ▶ Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck von bis zu 10 bar
- ▶ Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

Ausstattung:

- ▶ Gerätesteckdose
- ▶ Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- ▶ Motorschutz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Automatische Filterabreinigung



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als $0,1 \text{ mg/m}^3$ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

- Praktische Befestigung von Werkzeugkoffer. Werkzeugkoffer im griffbereit
- Art.-Nr. 7014013



- Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon
- Leicht zugänglich



- Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



- Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch \varnothing 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Antistatischer Universaladapter
- › Fugendüse, antistatisch \varnothing 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Flachfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20l

BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und

€ 300,-
zurückbekommen!

Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de

*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

M-KLASSE SAUGER



wetCAT 141 RS-Tool
M-Class

statt € 965,00 zzgl. USt.

859,-

€ 1.022,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7001155

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Zubehör

- Filterbeutel**
Art.-Nr. 7014000, 39,90 € zzgl. USt.
- Flachfilter**
Art.-Nr. 7014001, 49,90 € zzgl. USt.
- Schlauch, antistatisch**
 \varnothing 33 mm
Art.-Nr. 7014002, 135,00 € zzgl. USt.
 \varnothing 29 mm
Art.-Nr. 7014003, 125,00 € zzgl. USt.
 \varnothing 38 mm
Art.-Nr. 7014004, 59,00 € zzgl. USt.
- Bodendüse trocken, antistatisch**
Art.-Nr. 7014006, 45,00 € zzgl. USt.
- Bodendüse nass**
Art.-Nr. 7014010, 26,50 € zzgl. USt.

Zubehör

- Fernsteuerungskit**
Art.-Nr. 7014012, 125,00 € zzgl. USt.
- Fahrbügel**
Art.-Nr. 7014014, 67,00 € zzgl. USt.
- PE-Entsorgungsbeutel**
Art.-Nr. 7014015, 15,00 € zzgl. USt.
- Aufnahme für Werkzeugkoffer**
Art.-Nr. 7014013, 29,90 € zzgl. USt.
- Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge**
Art.-Nr. 7014011, 253,00 € zzgl. USt.
- Fugendüse, antistatisch \varnothing 36 mm**
Art.-Nr. 7014008, 8,50 € zzgl. USt.
- Universaladapter**
Art.-Nr. 7014007, 22,90 € zzgl. USt.

Technische Daten

| | | flexCAT 390 EOT |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 250 |
| Luftmenge | l/min | 4.560 |
| Behältervolumen | l | 41 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 33 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Stromkabellänge | m | 7 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,1 |
| Elektrischer Anschluss ~50Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 625 x 385 x 545 |
| Gewicht | kg | 21 |

Nass- und Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger



- ▶ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



wetCAT 130 RS M-Class
statt € 459,00 zzgl. USt.

389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001150



| Zubehör | |
|---------|---|
| | Kartuschenfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7015008 41,90 € zzgl. USt. |
| | Filterbeutel Art.-Nr. 7015012 37,90 € zzgl. USt. |
| | Schaumfilter Art.-Nr. 7015009 16,90 € zzgl. USt. |
| | Abluftfilter Art.-Nr. 7015010 35,50 € zzgl. USt. |

| Technische Daten | | wetCAT 130 RS M-Class |
|-----------------------------|-------|-----------------------|
| Unterdruck | mbar | 240 |
| Luftmenge | l/min | 4.200 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 35/4 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 79 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,6 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 510 x 360 x 560 |
| Gewicht | kg | 7,5 |



- Lieferumfang:**
- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
 - › Griffstück
 - › 2-teiliges Saugrohr
 - › Fugendüse
 - › Bodendüse nass/trocken
 - › Bodendüse trocken
 - › Universaladapter
 - › Bodendüse nass
 - › M-Klasse-Kartuschenfilter
 - › Schaumfilter
 - › Abluftfilter
 - › Motorschutzfilter
 - › 2 x Filterbeutel

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz



- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

| Zubehör | |
|---------|---|
| | Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt. |
| | Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter Art.-Nr. 7010110, 7,65 € zzgl. USt. |
| | Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010100, 34,90 € zzgl. USt. |
| | Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.) Art.-Nr. 7010252, 12,00 € zzgl. USt. |
| | Sanifilter-Vorfilter Art.-Nr. 7013010, 34,50 € zzgl. USt. |
| | Ersatz-Filtertuch für Sanifilter Art.-Nr. 7013011, 16,00 € zzgl. USt. |

wetCAT 116 E
statt € 215,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001120

| Technische Daten | | wetCAT 116 E |
|------------------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 241 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 |
| Behältervolumen | l | 16 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose max. | kW | 2,3 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 400 x 400 x 640 |
| Gewicht | kg | 10,4 kg |



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 2 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › 2 Saugrohre steckbar
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Nanotech-Filter

Nass-/Trockensauger flexCAT 18 B – Kompakter, handlicher Akkusauger

- ▶ Kompaktes Design für bequemen Transport und einfache Lagerung
- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9 zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- ▶ Praktische Gebläsefunktion für Schmutzentfernung, wenn Saugen nicht möglich ist
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Wechselakku und Ladegerät
- ▶ Halterungen für Zubehör und Schlauch am Gerät



flexCAT 18 B
statt € 169,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003108

Zubehör

- Akku 18V / 2,0 Ah**
Art.-Nr. 7013542, 49,00 € zzgl. USt.
- Ladegerät 2,0 Ah (schnellere Ladezeit)**
Art.-Nr. 7013548, 25,00 € zzgl. USt.
- HEPA-Kartuschenfilter**
Art.-Nr. 7013543, 5,90 € zzgl. USt.
- Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit)**
Art.-Nr. 7013547, 75,00 € zzgl. USt.
- Ladegerät 4,0 Ah**
Art.-Nr. 7013541, 15,50 € zzgl. USt.

| Technische Daten | | flexCAT 18 B |
|-------------------------|-------|---|
| Unterdruck | mbar | 110 |
| Luftmenge | l/min | 1.500 |
| Behältervolumen | l | 7,5 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 35 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Stromversorgung | | Lithium-Ionen-Wechselakku 18 V / 2,0 Ah |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 410 x 256 x 322 |
| Gewicht | kg | 4,1 |



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 0,5 m mit Anschlüssen
- › Ladegerät 0,4A
- › Lithium-Ionen-Akku 18V / 2,0Ah
- › Kartuschenfilter HEPA F9
- › Schalldämpfer
- › Polsterdüse
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste

Nass-/Trockensauger wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ **Sehr leicht (5,8 kg)**

Ausstattung:

- ▶ Umfangreiches Zubehör
- ▶ Kabelhalterhaken
- ▶ Stoffbeutelfilter
- ▶ Steckplätze für Zubehör



Zubehör

- Stofffilter,**
Art.-Nr. 7013470, 3,90 € zzgl. USt.
- Papierfilterbeutel (VE10),**
Art.-Nr. 7013475, 13,90 € zzgl. USt.
- Kartuschenfilter,**
Art.-Nr. 7013474, 5,99 € zzgl. USt.
- Schwammfilter,**
Art.-Nr. 7013471, 1,29 € zzgl. USt.

wetCAT 118
statt € 95,90 zzgl. USt.
81,90
€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001118

| Technische Daten | | wetCAT 118 |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 160 |
| Luftmenge | l/min | 1.750 |
| Behältervolumen | l | 18 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 32 / 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 79 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 317 x 330 x 437 |
| Gewicht | kg | 5,8 |



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



| Modell | Starter-Kit |
|--------------|-------------|
| Art.-Nr. | 7013476 |
| € zzgl. USt. | 12,49 |



Lieferumfang:

- › Schwammfilter
- › Bodendüse nass/trocken
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Kartuschenfilter
- › Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- › Papierfilterbeutel

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken



Filterreinigung per Knopfdruck



wetCAT 120 RH
statt € 169,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 189,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

| Technische Daten | | wetCAT 120 RH | wetCAT 131 IRH |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 160 | 160 |
| Luftmenge | l/min | 1.800 | 1.800 |
| Behältervolumen | l | 20 | 30 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 35 | 35 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 429 x 368 x 645 | 429 x 368 x 658 |
| Gewicht | kg | 9 | 9,5 |

Zubehör

- Abluftfilter HEPA E10, Art.-Nr. 7013526, **10,90 € zzgl. USt.**
- Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7013530, **39,90 € zzgl. USt.**
- Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7013531, **58,00 € zzgl. USt.**
- Starter-Kit (5x 7013530, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013532, **26,00 € zzgl. USt.**
- Starter-Kit (5x 7013531, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013533, **30,90 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:

- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
- › Umweltschonende Filterbeutel
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Bodendüse nass/trocken
- › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- › Abluftfilter HEPA E10




flexCAT 130 ER – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Gerätesteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:

- ▶ Abklappbarer Fahrgriff
- ▶ Dreistufiges Filtersystem
- ▶ Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- ▶ Gerätesteckdose
- ▶ Einschaltautomatik
- ▶ Füllstandsüberwachung
- ▶ Gebläsefunktion
- ▶ Düsenhalterung

flexCAT 130 ER
statt € 235,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003500

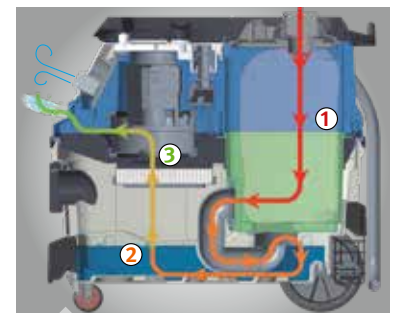

1. Stufe: Filterbeutel
2. Stufe: Wasserfilter
3. Stufe: HEPA-Luftfilter

| Technische Daten | | flexCAT 130 ER |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 200 |
| Luftmenge | l/min | 2.100 |
| Behältervolumen | l | 30 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 32 / 2,5 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 80 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,6 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 600 x 375 x 575 |
| Gewicht | kg | 13,5 |

Zubehör

- Filterbeutel, Art.-Nr. 7013501, **4,90 € zzgl. USt.**
- HEPA Luftfilter, Art.-Nr. 7013506, **7,90 € zzgl. USt.**
- Schwammfilter, Art.-Nr. 7013507, **6,80 € zzgl. USt.**

Lieferumfang:

- › 2,5 m elastischer Saugschlauch
- › Fügendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Bodendüse
- › Verchromtes Teleskopsaugrohr
- › Filterbeutel
- › Schwammfilter
- › HEPA Luftfilter



Nass-/Trockensauger wetCAT – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz



- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter

- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Zubehör wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

- Papierfilterbeutel (VE=5 St.)**
Art.-Nr. 7010101,
14,90 € zzgl. USt.
- Polycarbon-Vorfilter**
Art.-Nr. 7010102,
26,50 € zzgl. USt.
- Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**
Art.-Nr. 7010253,
19,90 € zzgl. USt.
- Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit**
Art.-Nr. 7013070,
44,00 € zzgl. USt.
- Ersatz-Filtertuch für Sanifilter**
Art.-Nr. 7013071,
23,50 € zzgl. USt.
- Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055,
51,90 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:

- HEPA14-Kartuschen-Filter**
Art.-Nr. 7010111,
42,90 € zzgl. USt.



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR

▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruch sichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse, Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E
statt € 269,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001130

wetCAT 133 IE
statt € 295,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001135

wetCAT 137 R
statt € 335,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001140



wetCAT 133 IR
statt € 349,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001145

| Technische Daten | | wetCAT 137 E | wetCAT 133 IE | wetCAT 137 R | wetCAT 133 IR |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| Behältervolumen | l | 37 | 33 | 37 | 33 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB (A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | KW | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 |
| Gewicht | kg | 12,3 | 15 | 12,3 | 15 |

Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoffummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen.

Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



| | |
|--|--|
| wetCAT 262 IET statt € 629,00 zzgl. USt. | wetCAT 362 IET statt € 689,00 zzgl. USt. |
| 539,- | 589,- |
| € 641,41 inkl. USt. | € 700,91 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7001270 | Art.-Nr. 7001370 |



wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör
„Bodendüse fest montiert“
(Art.-Nr. 7013082)

| Technische Daten | | wetCAT 262 IET | wetCAT 362 IET |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 247 | 247 |
| Luftmenge | l/min | 6.666 | 10.000 |
| Behältervolumen | l | 62 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 2 | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74,5 | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW | 2 / 230 | 2,9 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 570 x 700 x 1.140 | 570 x 700 x 1.140 |
| Gewicht | kg | 22 | 22 |



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Reduzierung
 - › Poly-Kartuschenfilter

Zubehör

| | |
|--|--|
| | Papier-Kartuschen-Filter (trocken) Art.-Nr. 7010107, 40,99 € zzgl. USt. |
| | Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010108, 69,90 € zzgl. USt. |
| | Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7010106, 39,90 € zzgl. USt. |

Zubehör

| | |
|--|---|
| | HEPA-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010109, 96,90 € zzgl. USt. |
| | Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010105, 96,90 € zzgl. USt. |
| | Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013080, 65,90 € zzgl. USt. |

Zubehör

| | |
|--|---|
| | Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5) Art.-Nr. 7010254, 32,90 € zzgl. USt. |
| | Vorfilter klein Art.-Nr. 7010103, 26,50 € zzgl. USt. |
| | Vorfilter groß Art.-Nr. 7010106, 39,90 € zzgl. USt. |

Zubehör

| | |
|--|--|
| | Ersatz-Filtertuch Art.-Nr. 7013081, 31,90 € zzgl. USt. |
| | Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt. |
| | Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 299,00 € zzgl. USt. |

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – Mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.499,00 zzgl. USt.

1.269,-
€ 1.510,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003600



- Lieferumfang:**
- › Taschenfilter
 - › Polycarbon-Vorfilter
 - › HEPA14-Kartuschenfilter
 - › Filterbeutel
 - › Trichter
 - › Schwimmer
 - › Ohne Schläuche
 - › Ohne Düsen

Technische Daten

| | | flexCAT 350 IH-PRO |
|----------------------|-------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 10.749 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 50 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Anzahl Motoren | | 3 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,9 |
| Elektrische Spannung | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 580 x 700 x 1.150 |
| Gewicht | kg | 40 |

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

| | |
|--|--|
| | L-Klasse-Taschenfilter , Art.-Nr. 7013600, 189,00 € zzgl. USt. |
| | Polycarbon-Vorfilter , Art.-Nr. 7013601, 39,90 € zzgl. USt. |
| | HEPA14-Kartuschen-Filter , Art.-Nr. 7013602, 40,90 € zzgl. USt. |
| | M-Klasse-Filterbeutel , Art.-Nr. 7010334, 82,50 € zzgl. USt. |

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

- SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m**
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013606, 230,00 € zzgl. USt.
- SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m**
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm, Zwei Sauglippen
Art.-Nr. 7013608, 535,00 € zzgl. USt.
- SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**
Bestehend aus: Ölresistenter Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse, antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Gummiflachdüse, Saugbürste
Art.-Nr. 7013611, 519,00 € zzgl. USt.
- SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm**
Bestehend aus: antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m, verchromte Saugrohre, Bodendüse trocken, verchromte Flachdüse
Art.-Nr. 7013613, 265,00 € zzgl. USt.

Nass-/Trockensauger flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

Info & Video



flexCAT 116 PD
statt € 379,00 zzgl. USt.

335,-

€ 398,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003265

› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/ Saugleistung



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

| Technische Daten | | flexCAT 116 PD |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 |
| Behältervolumen | l | 16 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Reinigungsmittel Tank Volumen | l | 3 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 4 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73,4 |
| Stromkabelänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 390 x 370 x 500 |
| Gewicht | kg | 11 |

| Zubehör | |
|---------|--|
| | Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010100 34,90 € zzgl. USt. |
| | Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 80,90 € zzgl. USt. |

| Zubehör | |
|---------|---|
| | 5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt. |
| | Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013010 34,50 € zzgl. USt. |

| Zubehör | |
|---------|---|
| | Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband Art.-Nr. 7013011 16,00 € zzgl. USt. |
| | Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt. |

Nass-/Trockensauger flexCAT 133 IPD – Spezialsauger mit Reinigungsmittel Tank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmittel Tank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

- ▶ Extrem langlebig auch für Chemikalien
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



flexCAT 133 IPD
statt € 469,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003267


| Technische Daten | | flexCAT 133 IPD |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 3.500 |
| Behältervolumen | l | 33 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Reinigungsmittel Tank | l | 11 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 4 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabelänge | m | 8,5 m |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 380 x 650 |
| Gewicht | kg | 13 |



Reinigungsmittel Tank zum einfachen Befüllen und Reinigen

Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4m Ø36 mm
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodendüse



| Zubehör | |
|---------|---|
| | Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013403 15,00 € zzgl. USt. |



Nass-/Trockensauger flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- ▶ Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- ▶ Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff




flexCAT 262-2 IEPD
statt € 1.135,00 zzgl. USt.
969,-
€ 1.153,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003271

| Technische Daten | | flexCAT 262-2 IEPD |
|------------------------------|-------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 7000 |
| Behältervolumen | l | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Reinigungsmitteltank Volumen | l | 25 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 40 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72,0 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 730 x 580 x 970 |
| Gewicht | kg | 33 |



| Zubehör | |
|---------|--|
| | Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.) Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. USt. |
| | Trockensaugset Art.-Nr. 7010324 135,00 € zzgl. USt. |
| | Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 27,90 € zzgl. USt. |
| | Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323 215,00 € zzgl. USt. |

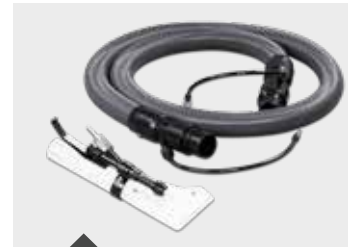

Lieferumfang:
 ▶Saugschlauch 4 m
 ▶Polsterreinigungsdüse

Nasssauger flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



flexCAT 141 EP
statt € 779,00 zzgl. USt.
669,-
€ 796,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003285

| Technische Daten | | flexCAT 141 EP |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 3.475 |
| Behältervolumen | l | 41 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Filteroberfläche | cm ² | 3300 |
| Wasserpumpe Leistung | l/min | 180 |
| Druck (Pumpe) max. | bar | 7 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 5 |
| Anzahl Motoren | | 1 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72,8 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 380 x 900 |
| Gewicht | kg | 15 |



| Zubehör | |
|---------|---|
| | Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. USt. |



Lieferumfang:
 ▶5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
 ▶Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
 ▶Griffstück mit Fehlluftregulierung
 ▶Bodendüse nass
 ▶Flachdüse Ø38 mm
 ▶Rundbürste
 ▶Adapter
 ▶Mit Geka-Anschluss

Nasssauger flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- flexCAT 290 EPT:**
- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff
- flexCAT 2107 EPT:**
- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl



Geeignet bei Überschwemmungen
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe

flexCAT 290 EPT
statt € 1.209,00 zzgl. USt.
1.059,-
€ 1.260,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003290

flexCAT 2107 EPT
statt € 1.329,00 zzgl. USt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003295

| Technische Daten | | flexCAT 290 EPT | flexCAT 2107 EPT |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 247 | 242 |
| Luftmenge | l/min | 7000 | 7.000 |
| Behältervolumen | l | 90 | 107 |
| Behältermaterial | | Polyethylen | Polyethylen |
| Wasserpumpe Leistung | l/min | 180 | 400 |
| Max. Druck (Pumpe) | bar | 8,5 | 14,5 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 2 | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74,5 | 74 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2 | 2,4 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 570 x 700 x 1.140 | 500 x 620 x 1.013 |
| Gewicht | kg | 33 | 35 |



- Lieferumfang:**
- > Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
 - > Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - > 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
 - > Bodendüse nass

- Zubehör:**
- ▶ **Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass**
Art.-Nr. 7013053, 6,10 € zzgl. USt.
 - ▶ **Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley**
Art.-Nr. 7010001, 7,90 € zzgl. USt.
 - ▶ **Adapter Geka-Storz**
Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.

Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



flexCAT 135 O
statt € 439,00 zzgl. USt.
385,-
€ 458,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003395



Zubehör
Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010112
64,90 € zzgl. USt.



Separationsbehälter
mit integriertem Ölsieb



Lieferumfang:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- ▶ PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- ▶ Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- ▶ Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- ▶ Flachdüse, verchromt

| Technische Daten | | flexCAT 135 O |
|-------------------------|--------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 |
| Behältervolumen | l | 35 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 38 |
| Anzahl Motoren | | 1 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 380 x 660 |
| Gewicht | kg | 10,6 |

Nass-/Trockensauger flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen

- ▶ Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **feinen Metallspänen**
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ **Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten**



flexCAT 390 EOT
statt € 1.229,00 zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003390

| Technische Daten | | flexCAT 390 EOT |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 250 |
| Luftmenge | l/min | 10.750 |
| Behältervolumen | l | 90 |
| Behältermaterial | | Polyethylen |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,3 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 570 x 700 x 1.140 |
| Gewicht | kg | 38,8 |



Massives Stahlfahwerk
& Kippvorrichtung für
einfaches Entleeren



Mit Gerätesteckdose
und Einschalt-
automatik

Zubehör
Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010108
69,90 € zzgl. USt.
Ölresistenter Spezialsaugschlauch
Art.-Nr. 7010311
375,00 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶ Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3m
- ▶ Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- ▶ Bodendüse nass
- ▶ Verchromte Stahlflachdüse
- ▶ Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- ▶ Ölsieb mit Befestigungskappe

Nass-/Trockensauger flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.389,00 zzgl. USt.
1.179,-
€ 1.403,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380



| Technische Daten | | flexCAT 378 EOT-PRO |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 10.750 |
| Behältervolumen | l | 78 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,3 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 635 x 580 x 1.030 |
| Gewicht | kg | 34 |

Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO

Ersatz-Filter
Art.-Nr. 7010316
53,90 € zzgl. USt.

- Lieferumfang:**
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
 - › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
 - › Verchromte Stahlflachdüse
 - › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m



Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter

- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, **patentiertes** Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



flexCAT 250 EOT-PRO
statt € 1.775,00 zzgl. USt.
1.519,-
€ 1.807,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003381

| Technische Daten | | flexCAT 250 EOT-PRO |
|-------------------------|--------|---------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 10.749 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 50 |
| Anzahl Motoren | | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,9 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 580 x 700 x 1.150 |
| Gewicht | kg | 40 |



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbar-em Behälter.



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

- SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm / 3 m**
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013606, 230,00 € zzgl. USt.
- SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 50 mm / 4 m**
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen
Art.-Nr. 7013608, 535,00 € zzgl. USt.
- SET 3: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013611, 519,00 € zzgl. USt.
- SET 4: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m**
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse
Art.-Nr. 7013621, 679,00 € zzgl. USt.

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, 53,90 € zzgl. USt.



- Lieferumfang:**
- › Trichter
 - › Ersatzfilter
 - › Schutzeinlage
 - › Metallsiebkorb
 - › Metallschutzkorb
 - › Befestigungsring
 - › Ohne Schläuche
 - › Ohne Düsen

Nass-/Trockensauger flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammenschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**





flexCAT 3100 EOT-PRO
statt € 3.999,00 zzgl. USt.
3.369,-
€ 4.009,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003382



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

| Technische Daten | | flexCAT 3100 EOT-PRO |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3x 3.583 |
| Behältervolumen | l | 100 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 50/3 |
| Anzahl Motoren | | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Anschlusswert max. Gerätesteckdose | W | 1.000 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Motor Drehzahl | min ⁻¹ | 24.850 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,3 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 850 x 650 x 1.350 |
| Gewicht | kg | 65 |

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

-  Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm, Art.-Nr. 7013423, 679,00 € zzgl. USt.
-  3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm, Art.-Nr. 7013435, 529,00 € zzgl. USt.
-  Bodendüse, Art.-Nr. 7013436, 239,00 € zzgl. USt.
-  Gummilippeneinsatz für Bodendüse, Art.-Nr. 7013437, 5,59 € zzgl. USt.
-  Gummiflächendüse, Art.-Nr. 7013438, 48,00 € zzgl. USt.
-  Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m, Art.-Nr. 7013800, 22,90 € zzgl. USt.
-  Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m, Art.-Nr. 7013805, 36,50 € zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Trockensauger flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosionsichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22



- › Unterdruckkontrolle mit LED
- › Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt



- › Antistatische Räder mit Feststellbremsen

flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

flexCAT 130 ATEX

statt € 2.979,00 zzgl. USt.

2.439,-

€ 2.902,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003400

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!



Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm:

- › Antistatischer Schlauch Ø38mm
- › 2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- › Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- › Reduzierstück Ø38-32mm
- › Flachdüse antistatisch Ø32mm
- › Rundbürste antistatisch Ø32mm
- › Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Schlauch- und Düsensatz

zzgl. USt.

519,-

€ 617,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7013380

| Technische Daten | | flexCAT 130 ATEX |
|-----------------------------|--------|------------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 2.100 |
| Behältervolumen | l | 38 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm | 38/32 - 3m |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 500 x 500 x 980 |
| Gewicht | kg | 24 |

Antistatisch



Lieferumfang

Hauptfilter antistatisch
HEPA14-Filter Zuluft
HEPA-Filterabdeckung
HEPA14-Filter Abluft
DRALON-Filterbeutel antistatisch
POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



flexCAT 1100 ATEX
statt € 5.299,00 zzgl. USt.

4.549,-

€ 5.413,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003410

| Technische Daten | | flexCAT 1100 ATEX |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 5.067 |
| Behältervolumen | l | 100 |
| Filteroberfläche | cm ² | 19.500 |
| Behältermaterial | | Stahl |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabelänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 400 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 660 x 900 x 1.730 |
| Gewicht | kg | 85 |

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø50 mm antistatisch:

- > Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- > Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
- > Bodendüse
- > 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- > Fugendüse Ø 50 mm

Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.

590,-

€ 702,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



Lieferumfang:

- > Filterkit
- > Polycarbon-Vorfilter

Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

Trockensauger flexCAT VCA – Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse

- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

| | |
|---|---|
| flexCAT 141 VCA statt € 469,00 zzgl. USt. | flexCAT 262 VCA statt € 699,00 zzgl. USt. |
| 395,- | 579,- |
| € 470,05 inkl. USt. | € 689,01 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7003160 | Art.-Nr. 7003165 |

| Technische Daten | | flexCAT 141 VCA | flexCAT 262 VCA |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 274 | 274 |
| Luftmenge | l/min | 2.100 | 4.200 |
| Behältervolumen | l | 41 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | | 38 mm / 3 m | 38 mm / 3 m |
| Filteroberfläche | cm ² | 2300 | 3627 |
| Anzahl Motoren | | 1 | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 | 74 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,3 | 2,4 |
| Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 395 x 385 x 900 | 550 x 600 x 930 |
| Gewicht | kg | 12 | 24 |

Besonders für
Bäckereien geeignet!



flexCAT 141 VCA

flexCAT 262 VCA

Zubehör flexCAT 141 VCA, flexCAT 262 VCA

- Hochtemperatur-Vorfilter**, Art.-Nr. 7013320, **65,50 € zzgl. USt.** (flexCAT 141)
Art.-Nr. 7013324, **166,90 € zzgl. USt.** (flexCAT 262)
- HEPA-Kartuschenfilter**, Art.-Nr. 7013321, **76,90 € zzgl. USt.** (flexCAT 141)
Art.-Nr. 7013322, **106,90 € zzgl. USt.** (flexCAT 262)

Lieferumfang:

- › Hochtemperaturfester Filter
- › HEPA-Kartuschenfilter
- › Schlauch- und Düsensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- › Runddüse
- › Beutel 20 l
- › Luftfilter E10
- › Metallschutzgitter für Filter

| |
|---|
| flexCAT 121 VCA statt € 119,90 zzgl. USt. |
| 89,90 |
| € 106,98 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7003150 |

| Technische Daten | | flexCAT 121 VCA |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 150 |
| Luftmenge | l/min | 1.358 |
| Behältervolumen | l | 20 |
| Filterklasse | | E10 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 77 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | W/V | 600/230 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 450 |
| Gewicht | kg | 4,3 |

| Zubehör flexCAT 121 VCA | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------------|---------|--------------|
| Ersatzfilter | 7013186 | 12,50 |
| Ersatzfilterbeutel | 7013187 | 15,90 |

Trockensauger flexCAT 120 VCA – Grobschmutzsauger

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › HEPA-Kartuschenfilter E10
- › Metallschutzgitter

| |
|--|
| flexCAT 120 VCA statt € 51,90 zzgl. USt. |
| 43,90 |
| € 52,24 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7003130 |

| Technische Daten | | flexCAT 120 VCA |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 150 |
| Luftmenge | l/min | 1.500 |
| Behältervolumen | l | 20 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 1,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 3,5 |
| Aufnahmeleistung~50 Hz | kW/V | 1,2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 310 x 310 x 420 |
| Gewicht | kg | 4,4 |

| Zubehör flexCAT 120 VCA | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------------|---------|--------------|
| Ersatzfilter | 7013303 | 5,90 |



Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

dryCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



dryCAT 15

dryCAT 15 B

dryCAT 15
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002105

dryCAT 15 B
statt € 119,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002106

| Technische Daten | | dryCAT 15 | dryCAT 15B |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Unterdruck | mbar | 160 | 70 |
| Luftmenge | l/min | 23 | 11 |
| Behältervolumen | l | 5 | 5 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 32 | 32 |
| Filteroberfläche | cm ² | 1.550 | 1.550 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 | 63 |
| Aufnahmeleistung | W | 850 | 200 |
| Stromversorgung | V/Hz | 230 V / ~50 Hz | Lithium-Ionen-Wechselakku 18 V 2,0 Ah |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 277 x 208 x 327 | 277 x 208 x 327 |
| Gewicht | kg | 3,4 | 3,4 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--------------|---------|--------------|
| Ersatzfilter | 7013554 | 8,90 |



Lieferumfang dryCAT 15:

- ›Kabel 6 m
- ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Fugendüse
- ›Schalldämpfer
- ›Schultergurt



Lieferumfang dryCAT 15B:

- ›Akku 18V 2Ah
- ›0,4A Ladegerät
- ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Fugendüse
- ›Schultergurt

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- ▶ Ideal für Arbeiten auf der Baustelle



STAUBKLASSE L
Stäuben mit AGW-Werten höher als 1 mg/m³ geeignet für üblichen Hausstaub, Sand, Gips, Kalk, Glimmer und ähnlich



dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
93,90
€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116



| Zubehör | |
|---------|--|
| | Fahrwerk Art.-Nr. 7013150, 34,90 € zzgl. USt. |
| | Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151, 18,00 € zzgl. USt. |
| | Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152, 15,00 € zzgl. USt. |
| | Luftfilter Art.-Nr. 7013153, 15,00 € zzgl. USt. |
| | Schultergurt Art.-Nr. 7013154, 17,40 € zzgl. USt. |
| | Fugendüse Art.-Nr. 7013155, 3,90 € zzgl. USt. |
| | Polsterdüse Art.-Nr. 7013156, 5,40 € zzgl. USt. |
| | Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157, 5,40 € zzgl. USt. |
| | Universaladapter Art.-Nr. 7013158, 6,40 € zzgl. USt. |

| Technische Daten | | dryCAT 16 L-Class |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 230 |
| Luftmenge | l/min | 1.500 |
| Behältervolumen | l | 6 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 30,5 |
| Filteroberfläche | cm ² | 3.000 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76,8 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 240 x 200 x 400 |
| Gewicht | kg | 4,7 |



Lieferumfang:

- ›Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
- ›Vlies-Filterbeutel
- ›Motorschutzfilter
- ›Schultergurt
- ›Fugendüse
- ›Polsterdüse
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Universaladapter
- ›Reduzierung

Trockensauger flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:

- ▶ Schlauch & Düsensatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104
statt € 129,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003115

- Lieferumfang:**
- ▶Saugschlauch
 - ▶Runddüse mit Bürste
 - ▶Flachdüse
 - ▶Saugrohr Kunststoff
 - ▶Stofffilter
 - ▶Schaumstoff-Filter
 - ▶Bodendüse mit Klappbürste



| Technische Daten | | flexCAT 104 |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| Luftmenge | l/min | 2.000 |
| Unterdruck | mbar | 200 |
| Behältervolumen | l | 4 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 35 |
| Schlauchlänge | m | 1,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Filteroberfläche | cm ² | 1.074 |
| Stromkabellänge | m | 12,5 |
| Anschlussleistung | W | 700 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 251x226x571 |
| Gewicht | kg | 5,8 |

Zubehör

- Papierfilterbeutel (VE10)**
Art.-Nr. 7013353, 19,00 € zzgl. USt.
- Stoff-Vorfilter**
Art.-Nr. 7013354, 4,50 € zzgl. USt.
- Luftfilter**
Art.-Nr. 7013365, 6,90 € zzgl. USt.
- Starter-Kit**
(beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter)
Art.-Nr. 7013367, 12,90 € zzgl. USt.

Trockensauger flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Sauger

- ▶ Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:

- ▶ Umfangreiches Zubehör
- ▶ Kabelhalterhaken
- ▶ Stoffbeutelfilter
- ▶ Zubehörhalter

flexCAT 110
statt € 76,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105



Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)



| Modell | Starter-Kit |
|--------------|-------------|
| Art.-Nr. | 7013456 |
| € zzgl. USt. | 10,90 |

| Technische Daten | | flexCAT 110 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 154 |
| Luftmenge | l/min | 1.584 |
| Behältervolumen | l | 10 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 32 |
| Schlauchlänge | m | 1,5 |
| Filteroberfläche | cm ² | 120 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Anschlussleistung | W | 700 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 333 x 327 x 320 |
| Gewicht | kg | 4,6 |

Zubehör

- Vlies-Filter**
Art.-Nr. 7013450, 4,90 € zzgl. USt.
- Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)**
Art.-Nr. 7013455, 13,90 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶Vlies-Filter
- ▶Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
- ▶Bodendüse mit Klappbürste
- ▶Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

Trockensauger flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen

- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

flexCAT 112Q
▶ Energieeffizienzklasse B

flexCAT 116Q
▶ Energieeffizienzklasse A

- ▶ Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- ▶ Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



flexCAT 112 Q



flexCAT 116 Q

flexCAT 112Q
statt € 169,00 zzgl. USt.
145,-
€ 172,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003135

flexCAT 116Q
statt € 289,00 zzgl. USt.
245,-
€ 291,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003140

| Technische Daten | | flexCAT 112Q | flexCAT 116Q |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 210 | 230 |
| Luftmenge | l/min | 2.633 | 3.050 |
| Behältervolumen | l | 12 | 16 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 2 | 36 / 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 63 | 62 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Anschlussleistung | W | 840 | 770 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 400 x 400 x 330 | 400 x 400 x 330 |
| Gewicht | kg | 5,8 | 5,8 |



Lieferumfang flexCAT 112Q:

- ▶ Polyesterfilter 850 cm²
- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Abluftfilter
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste



Lieferumfang flexCAT 116Q:

- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm²
- ▶ HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm

| Zubehör | |
|---------|---|
| | Filterbeutel 11l (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010361 59,00 € zzgl. USt. |
| | Abluftfilter Art.-Nr. 7010362 1,49 € zzgl. USt. |
| | Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010302 35,90 € zzgl. USt. |

| Zubehör | |
|---------|--|
| | Stofffilter 850 cm² flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370 34,50 € zzgl. USt. |
| | Polyesterfilter 850 cm² flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360 20,90 € zzgl. USt. |
| | HEPA-Kartuschenabluftfilter flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron) Art.-Nr. 7010371, 43,90 € zzgl. USt. |

| Zubehör | |
|---------|--|
| | Papierfilterbeutel (VE = 10 St.) flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386, 26,50 € zzgl. USt. |
| | Papierfilterbeutel (VE = 5 St.) flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300, 9,90 € zzgl. USt. |
| | HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010303, 36,90 € zzgl. USt. |

Trockensauger dryCAT – für Staub und andere Feststoffpartikel

- ▶ 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter

- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

dryCAT 362 IRSCT-3:

- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung per Tastendruck



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSCT-3)



3-Filterreinigung

Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSCT-3)



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

▶ Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

Mit automatischer Abreinigung!



dryCAT 133 IRSC



dryCAT 362 IRSCT-3



dryCAT 133 IRSC

statt € 589,00 zzgl. USt.

499,-

€ 593,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002135

dryCAT 362 IRSCT-3


statt € 1.095,00 zzgl. USt.

959,-

€ 1.141,21 inkl. USt.


Art.-Nr. 7002370

| Technische Daten | | dryCAT 133 IRSC | dryCAT 362 IRSCT-3 |
|-----------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 223 | 256 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 | 7.933 |
| Behältervolumen | l | 33 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 1 | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 | 2,5 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 430 x 430 x 830 | 570 x 700 x 1.140 |
| Gewicht | kg | 13,8 | 31,6 |



Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:

- ▶ Saugschlauch 4 m
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Saugrohr steckbar
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierungen
- ▶ Kartuschen-Filter



Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:

- ▶ Saugschlauch 4 m
- ▶ Saugrohr (Stahl) steckbar
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierung
- ▶ 3 Kartuschen-Filter

Zubehör dryCAT 133 IRSC

| | |
|--|---|
| | Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.) Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt. |
| | Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010256, 82,50 € zzgl. USt. |
| | Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt. |

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3

| | |
|--|--|
| | HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010200, 47,90 € zzgl. USt. |
| | HEPA12-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010201, 27,50 € zzgl. USt. |
| | HEPA13-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010202, 28,90 € zzgl. USt. |
| | Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010203, 48,90 € zzgl. USt. |

Zubehör dryCAT 362 IRSCT-3

| | |
|--|--|
| | Polycarbon-Vorfilter zylindrisch Art.-Nr. 7010204, 20,50 € zzgl. USt. |
| | Polycarbon-Vorfilter konisch Art.-Nr. 7010205, 17,90 € zzgl. USt. |
| | Ersatzfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206, 139,00 € zzgl. USt. |

Trockensauger dryCAT – M-Klasse-Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art

- von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



dryCAT 133 IRSC M-Class
statt € 6715,00 zzgl. USt.

599,-

€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002145

| Technische Daten | | dryCAT 133 IRSC M-Class |
|-------------------------------|-------|----------------------------|
| Unterdruck | mbar | 223 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 |
| Behältervolumen | l | 33 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 1 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose | kW | max. 2,6 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 430 x 430 x 830 |
| Gewicht | kg | 15 kg |

Zubehör

- ▶ **Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**
Art.-Nr. 7010253, **19,90 € zzgl. USt.**
- ▶ **Poly-Kartuschenfilter** Art.-Nr. 7010256, **82,50 € zzgl. USt.**
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055, **51,90 € zzgl. USt.**



Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



Halbautomatische Filterabreinigung

Zubehör

- ▶ **Polsterdüse**
Art.-Nr. 7013000 **3,29 € zzgl. USt.**
- ▶ **Flachdüse-Ø 36 mm (1)**
Art.-Nr. 7013001 **2,39 € zzgl. USt.**
- ▶ **Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm**
Art.-Nr. 7013002 **17,50 € zzgl. USt.**
- ▶ **Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm**
Art.-Nr. 7010450 **12,90 € zzgl. USt.**
- ▶ **Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)**
Art.-Nr. 7010253 **19,90 € zzgl. USt.**
- ▶ **Filterbeutel M-Klasse**
Art.-Nr. 7010334 **82,50 € zzgl. USt.**
- ▶ **Kartuschenfilter Polyester, Abluft**
Art.-Nr. 7010256 **82,50 € zzgl. USt.**
- ▶ **Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen**
Art.-Nr. 7010211 **175,00 € zzgl. USt.**
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055 **51,90 € zzgl. USt.**



Antistatisch

Lieferumfang:

- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36 antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse

Trockensauger Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ **HEPA H14 Filterkartusche** mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.



STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



- Eichenprozessionsspinner-Set**
- ▶ 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
 - ▶ 5 x Filterbeutel
 - ▶ 5 x Entsorgungsbeutel,
 - ▶ 5 x Kabelbinder 370 mm lang
- Art.-Nr. 7010336
239,00 € zzgl. USt.



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE



dryCAT 133 IC H-Class



dryCAT 262 ICT H-Class



| | |
|---|--|
| dryCAT 133 IC H-Class statt € 459,00 zzgl. USt. | dryCAT 262 ICT H-Class statt € 729,00 zzgl. USt. |
| 389,- | 619,- |
| € 462,91 inkl. USt. | € 736,61 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7002155 | Art.-Nr. 7002255 |



- Lieferumfang:**
- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
 - ▶ 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
 - ▶ 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
 - ▶ Bodendüse trocken
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch,
 - ▶ Kartuschenfilter HEPA H14
 - ▶ Filterbeutel H-Klasse

| Technische Daten | | dryCAT 133 IC H-Class | dryCAT 262 ICT H-Class |
|-----------------------------|-------|-----------------------|------------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 | 7.166 |
| Behältervolumen | l | 33 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 1 | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 | 80 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 | 2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 430 x 430 x 830 | 520 x 520 x 960 |
| Gewicht | kg | 16 | 23 |

- Zubehör dryCAT 133 IC H-Class**
- H-Klasse Filterbeutel**
Art.-Nr. 7010330, 32,90 € zzgl. USt.
- Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class**
- H-Klasse Filterbeutel**
Art.-Nr. 7010331, 39,50 € zzgl. USt.
- Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / dryCAT 262 ICT H-Class**
- Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.

Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten der ange-schlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge

- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
statt € 51,90 zzgl. USt.



1.339,-

€ 1.593,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002355



H-KLASSE SAUGER



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro



Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m

Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm/3 m, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013606, 230,00 € zzgl. USt.



H-Klasse-Filterbeutel, Art.-Nr. 7010331, 39,50 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶ HEPA H14-Kartuschen-Filter
- ▶ H-Klasse-Filterbeutel
- ▶ Verschlusskappe
- ▶ Trichter
- ▶ 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- ▶ Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- ▶ Flachdüse Ø 38 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- ▶ Bodendüse trocken

| Technische Daten | | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 7166 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 |
| Anzahl Motoren | | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Stromkabellänge | m | 8 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2 |
| Gerätesteckdose Anschlusswert | kW | 1,6 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 580 x 700 x 1.150 |
| Gewicht | kg | 40 |

Trockensauger flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Extrem langlebiger Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem

- ▶ **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- ▶ **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- ▶ **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- ▶ **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

flexCAT 378 CYC-PRO
statt € 1.355,00 zzgl. USt.



1.199,-

€ 1.426,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003385

| Technische Daten | | flexCAT 378 C YC-PRO |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| Unterdruck | mbar | 220 |
| Luftmenge | l/min | 12.750 |
| Behältervolumen | l | 78 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 50 / 5 |
| Anzahl Motoren | | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,4 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 600 x 620 x 1.335 |
| Gewicht | kg | 43 |



Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



Lieferumfang:

- ▶ HEPA H13 Kartuschen-Filter
- ▶ Filterbeutel 12l (1 Stück)
- ▶ 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm



WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung

Bestehend aus: Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm
Art.-Nr. 7010343, 389,00 € zzgl. USt.



SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung

Bestehend aus: Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm
Art.-Nr. 7010344, 556,00 € zzgl. USt.

Zubehör flexCAT 378 CYC-PRO



HEPA-Kartuschen-Filter, Art.-Nr. 7010340, 73,50 € zzgl. USt.

Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk), Art.-Nr. 7010342, 77,90 € zzgl. USt.

dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20m Endlos-Sammelbeutel dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Steckdose (230V)

dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Saugerteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert
- ▶ **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro

Zubehör dryCAT 120 BAG

Poly-Kartuschen-Filter
Art.-Nr. 7013650
52,00 € zzgl. USt.

20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
45,50 € zzgl. USt.

Vorfilter
Art.-Nr. 7013652
26,90 € zzgl. USt.

Zubehör dryCAT 320 BAG-H Pro

20m Endlos-Sammelbeutel
Art.-Nr. 7013651
45,50 € zzgl. USt.

Taschenfilter
Art.-Nr. 7013644
179,00 € zzgl. USt.

HEPA H14-Kartuschen-Filter
(benötigt Art.-Nr. 7010110)
Art.-Nr. 7013602
40,90 € zzgl. USt.

Befestigungsring und Dichtung
Art.-Nr. 7010110
7,65 € zzgl. USt.

dryCAT 120 BAG
statt € 1.325,00 zzgl. USt.
1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002180

dryCAT 320 BAG-H Pro
statt € 1.845,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002185

| Technische Daten | | dryCAT 120 BAG | dryCAT 320 BAG-H Pro |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Unterdruck | mbar | 245 | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 | 10.750 |
| Behältervolumen | | 20 m Endlos Schlauch | 20 m Endlos Schlauch |
| Reinigungstank Inhalt | l | 8,5 | 8,5 |
| Schlauchdurchmesser | mm | 38 | 38 (50) |
| Filteroberfläche | cm ² | 12.000 | 2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter) |
| Anzahl Motoren | | 1 | 3 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 | 76 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 | 3,3 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 590 x 590 x 1.131 | 590 x 590 x 1.120 |
| Gewicht | kg | 40 | 72 |



Lieferumfang

dryCAT 120 BAG:

- › Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Vorfilter
- › Schlauch Ø 38 mm
- › 2 x Saugrohr Ø 38
- › Flachdüse, antistatisch Ø 45 mm
- › Bodendüse trocken
- › antistatische Runddüse mit Bürste



Lieferumfang

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- › Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- › HEPA H14-Kartuschenfilter
- › Endlosbeutel 20 m
- › Befestigungsring für Kartuschenfilter

Wählen Sie für den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!

SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen
Art.-Nr. 7013640, 535,00 € zzgl. USt.

SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse
Art.-Nr. 7013641, 265,00 € zzgl. USt.

SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse
Art.-Nr. 7013642, 230,00 € zzgl. USt.

SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm
Bestehend aus: Antistatischer Schlauch, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste
Art.-Nr. 7013643, 519,00 € zzgl. USt.

Akku-Drucksprühergerät ADSG 15 – Drucksprühergerät mit geringer Geräuschkentwicklung, inklusive Akku und Ladegerät

- ▶ Geeignet zur großflächigen Desinfektion
- ▶ Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- ▶ Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- ▶ Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- ▶ Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- ▶ Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- ▶ 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- ▶ Rückentragegerät für komfortables Arbeiten
- ▶ Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- ▶ Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- ▶ Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- ▶ Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ▶ Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



ADSG 15
statt € 185,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7350000

| Technische Daten | | ADSG 15 |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|
| Arbeitsfördermenge max. | l/h | 48 – 90 |
| Pumpendruck | bar | 3,2 – 4,6 |
| Tankvolumen | l | 15 |
| Arbeitsdruck | bar | 1,2 – 4,5 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 40 |
| Laufzeit max. | h | 2 – 3 |
| Aufladezeit ca. | h | 5 |
| Stromversorgung | | Lithium-Ionen-Akku 18 DC / 2,0Ah |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 344 x 241 x 486 |
| Gewicht | kg | 4,3 |



Lieferumfang:

- ›Sprühpistole
- ›Lanze
- ›1,7 m Hochdruckschlauch
- ›Runddüse
- ›Doppeldüse
- ›Verstellbare Düse
- ›Flachdüse
- ›Akku 18V / 2,0 Ah
- ›Ladegerät 0,4A
- ›Gurtgeschirr

Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer

Zubehör

50 gr. Entkalkerpulver
Art.-Nr. 7180112
3,20 € zzgl. USt.

SG 34

statt € 275,00 zzgl. USt.

239,-

€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7175034

| Technische Daten | | SG 34 |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Dampfdurchflussrate | g/min | 43 |
| Dampftemperatur Kessel | °C | 145 |
| Aufheizzeit | min | 10 |
| Arbeitsdruck | bar | 4 |
| Einfüllmenge Frischwasser | l | 1,6 |
| Kesselvolumen | l | 2,4 |
| Behältermaterial Dampfreiniger | | Aluminium |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,3 |
| Elektrischer Anschluss | V/Ph | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 470 |
| Gewicht | kg | 7,5 |



Lieferumfang:

- ›Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- ›Rohrset 2 x 480 mm
- ›Düsenkopf
- ›Bodendüse
- ›Fensterdüse
- ›Dreiecksbürste
- ›Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- ›Punktstrahldüse
- ›Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- ›Baumwolltuch 300 x 300 mm
- ›Messbecher 500 ml
- ›Trichter
- ›50 g Entkalkerpulver

Dampfreiniger SG 36 - hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie



- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

SG 36
statt € 1.749,00 zzgl. USt.
1.529,-
€ 1.819,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170036



| Technische Daten | | SG 36 |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Dampfdurchflussrate | g/min | 65 – 80 |
| Dampftemperatur Kessel | °C | 165 |
| Aufheizzeit | min | 3 |
| Kesselvolumen | l | 1,8 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,25 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 350 x 460 x 330 |
| Gewicht | kg | 4,5 |



Lieferumfang:

- >2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
- >2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- >Düsenkopf
- >Fenster- bzw. Glasdüse
- >Mehrzweckbürste
- >Dreieckige Bürste
- >Gebogene Lanze 175 mm
- >Kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- >Kleine Rundbürste mit Messingborsten
- >Tuch

Dampfsauger SG 58 S – hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung



- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- ▶ Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen im Lieferumfang enthalten
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Mit verbautem 230V CEE Stecker

SG 58 S
statt € 4.899,00 zzgl. USt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170058



Info & Video




Zubehör

- Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013800
22,90 € zzgl. USt.
- Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013805
36,50 € zzgl. USt.

| Technische Daten | | SG 58 S |
|------------------------------|-------|-------------------|
| Dampfdurchflussrate | g/min | 80 – 95 |
| Dampftemperatur Kessel | °C | 185 |
| Aufheizzeit | min. | 6 |
| Frisch-/Reinigungsmitteltank | l | 5 / 5 |
| Kesselvolumen | l | 3,2 |
| Schmutzwassertank | l | 13 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Saugleistung | m³/h | 175 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,5 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 745 x 480 x 1.040 |
| Gewicht | kg | 32 |

Lieferumfang:

- >4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- >2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- >Mehrzweckbodenbürste
- >Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- >Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern für Mehrzweckbürste
- >Fenster- bzw. Glasdüse
- >Transparente Düse
- >Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- >Kleine Saugdüse
- >Dampfdüse
- >Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- >Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- >Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- >Tuch
- >Einspritz- und Absaugdüse
- >Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse 150 mm

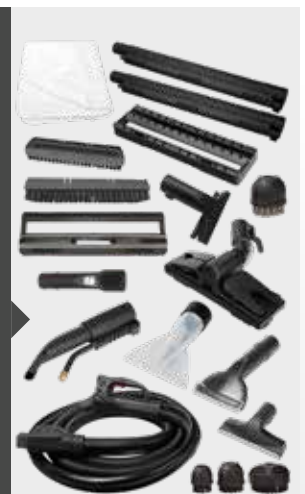



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehesalter (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 46-16 SW
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101461



- Lieferumfang:**
- > Lanze
 - > Hochdruckdüse
 - > Dreckfräserdüse
 - > Flächenreiniger
 - > Handspritzpistole
 - > Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
 - > 8 m Hochdruckschlauch
 - > 6 m Spiralschlauch
 - > Wasserfilter

| Technische Daten | | HDR-K 46-16 SW |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck max. | bar | 107 |
| Pumpendruck max. | bar | 120 |
| Fördermenge max. | l/h | 460 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 50 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 93 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,2 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 330 x 307 x 790 |
| Gewicht | kg | 11,6 |

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe



- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Einfacher zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 60-18
statt € 499,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101601



- Lieferumfang:**
- > Hochdruckschlauch 10 m
 - > Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
 - > Lanze mit Dreckfräser
 - > Wasserfilter
 - > Handspritzpistole
 - > Schaumprüheinrichtung
 - > Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

| Technische Daten | | HDR-K 60-18 |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck max. | bar | 140 |
| Pumpendruck max. | bar | 180 |
| Fördermenge max. | l/h | 600 |
| Zulauftemperatur | °C | 50 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 99 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,8 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 449 x 388 x 895 |
| Gewicht | kg | 25 |



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen


- ▶ **Patentiertes Dualtech System** mit zwei integrierten Pumpen:
Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:

- › Material Kolben Edelstahl
- › Pumpensteuerung Total Stop
- › Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- › Wasserfilter
- › Integrierte Schlauchtrommel
- › Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- › Räder 200 mm



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten

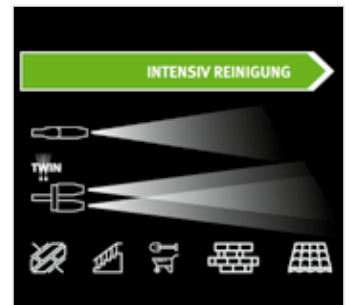

Stufe 2: Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Patentiert

Info & Video




› Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h



Abb. zeigt Zubehör „Flächenreiniger“

| Zubehör | |
|---------|--|
| | Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 7,90 € zzgl. USt. |
| | Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt. |
| | Wasserfilter Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt. |
| | Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006 67,90 € zzgl. USt. |

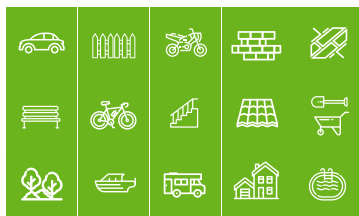

HDR-K 85-16 TF
statt € 319,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101851

| Technische Daten | | HDR-K 85-16 TF | |
|----------------------------|------|--------------------|---------------------|
| Betriebsposition | | stehend | |
| Arbeitsdruck max. | bar | Stufe 1: 60 | Stufe 2: 160 |
| Fördermenge max. | l/h | 850 | |
| Arbeitsdruck Pumpenauslass | bar | 90 – 100 | |
| Zulauftemperatur | °C | 50 | |
| Anschlusskabellänge | m | 5 | |
| Ansaughöhe | mm | 500 | |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,7 | |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 449 x 388 x 895 | |
| Gewicht | kg | 14,6 | |



Lieferumfang:

- › Schaumvorsatz
- › 2 Rotationsdüsen
- › Verlängerungsrohr
- › Handspritzpistole
- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Multifunktionsdüse 5-in-1
- › Doppeldüsenaufnahme

Serie HDR-K – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- HDR-K 39-12 bis HDR-K 48-15:**
 - ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
 - ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

- HDR-K 39-12 und HDR-K 44-13:**
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen
 - ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole

HDR-K 39-12:

- › Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- › Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

HDR-K 44-13:

- › Schaumprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

HDR-K 48-15:

- › Das Einstiegsmodell
- › Hochwertige Gewindeanschlüsse
- › Verstärkter Hochdruckschlauch

HDR-K 51-16:

- › Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
- › Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem
- › Verstärkter Hochdruckschlauch



HDR-K 39-12
statt € 109,00 zzgl. USt.
93,90
€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101391



HDR-K 44-13
statt € 189,00 zzgl. USt.
159,90
€ 190,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101441



HDR-K 48-15
statt € 325,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101481



Abb. zeigt **Zubehör** Fahrwagen



HDR-K 51-16
statt € 565,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102511




Lieferumfang HDR-K 39-12:

- › 5m Hochdruckschlauch
- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter



Lieferumfang HDR-K 44-13:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr
- › Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6m Hochdruckschlauch

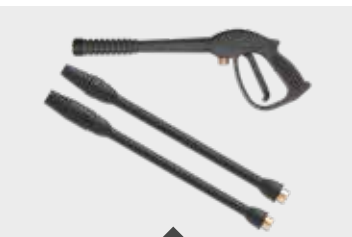

Lieferumfang HDR-K 48-15:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8m Hochdruckschlauch



Lieferumfang HDR-K 51-16:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- › 8m Hochdruckschlauch

| Technische Daten | | HDR-K 39-12 | HDR-K 44-13 | HDR-K 48-15 | HDR-K 51-16 |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend | stehend | stehend | liegend |
| Arbeitsdruck max. | bar | 120 | 135 | 150 | 160 |
| Fördermenge max. | l/h | 390 | 440 | 480 | 510 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Anschlusskabelänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 75 | 82 | 81,96 | 79,47 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Keramik |
| Material Zylinderkopf | | Aluminium | Aluminium | Messing | Messing |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 280 x 240 x 650 | 420 x 340 x 870 | 420 x 360 x 930 | 460 x 280 x 260 |
| Gewicht | kg | 5,9 | 12,9 | 22,5 | 18,4 |

HDR-K 51-16:

- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Mit Kabelhalterung

HDR-K 54-16 bis HDR-K 90-20:

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer

HDR-K 77-18 bis HDR-K 90-20:

- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Triplex-Pumpe und Pleuelstangensystem

HDR-K 126-21:

- ▶ Mit großem Arbeitsdruck und großer Fördermenge
- ▶ Optimal für den Bereich der Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- ▶ Integrierter 5 Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Stabile Gummifüße für hohe Standsicherheit
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen

HDR-K 90-20:

- › Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- › Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab
- › Leistungsstark im Dauerbetrieb

HDR-K 126-21:

- › Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- › Abdeckungen aus rostfreiem Edelstahl
- › Schlauchaufroller

HDR-K 54-16:

- › Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

HDR-K 77-18:

- › Leistungsstark im Dauerbetrieb



HDR-K 54-16
statt € 845,00 zzgl. USt.
699,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102541

HDR-K 77-18
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102771

HDR-K 90-20
statt € 1.695,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102902

HDR-K 126-21
statt € 2.699,00 zzgl. USt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102126



Lieferumfang HDR-K 54-16 / HDR-K 77-18:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

Lieferumfang HDR-K 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
- › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 15m Hochdruckschlauch

Lieferumfang HDR-K 126-21:

- › Schlauchaufroller
- › 15m Hochdruckschlauch
- › Handspritzpistole
- › Gebogene HD-Lanze
- › Düse 1/4"
- › Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Kabel- und Schlauchhalter

| Technische Daten | | HDR-K 54-16 | HDR-K 77-18 | HDR-K 90-20 | HDR-K 126-21 |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Betriebsposition | | stehend | stehend | stehend | liegend |
| Arbeitsdruck max. | bar | 160 | 180 | 215 | 200 |
| Fördermenge max. | l/h | 540 | 770 | 900 | 1.260 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 80 | 78 | 82,3 | 86 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl | Edelstahl | Keramik | Keramik |
| Material Zylinderkopf | | Messing | Messing | Messing | Messing |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,1 | 5,0 | 7,4 | 8,9 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 400 / ~50 | 400 / ~50 | 400 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 390 x 380 x 900 | 390 x 380 x 900 | 670 x 490 x 900 | 850 x 540 x 550 – 950 |
| Gewicht | kg | 35 | 47 | 61,5 | 65 |

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90°C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie

Ausstattung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



HDR-H 48-15
statt € 1.235,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150481

| Technische Daten | | HDR-H 48-15 |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 110 |
| Fördermenge max. | l/h | 480 |
| Temperatur max. | °C | 90 |
| Brennstoff | | Diesel |
| Brennstofftank Volumen | l | 4 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 2,3 |
| Reinigungsmitteltank Volumen | l | 0,25 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,3 |
| Anschlussspannung | V/Hz | 230 / ~50 |
| Schallleistungspegel Lw | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 80 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 580 x 440 x 930 |
| Gewicht ca. | kg | 43 |



Lieferumfang HDR-H 48-15:

- > Handspritzpistole mit Druckregelung
- > Gebogene Lanze
- > Strahldüse 25°
- > Hochdruckschlauch 10 m
- > Schaumvorsatz

Zbehör HDR-H 48-15



Handspritzpistole 1/4" mit Druckregelung
Art.-Nr. 7161005
115,00 € zzgl. USt.



Gebogene Lanze
Art.-Nr. 7162014
20,90 € zzgl. USt.



Lanze mit Rotationsdüse
Art.-Nr. 7162015
94,50 € zzgl. USt.

Zbehör HDR-H 48-15



Schlauchverlängerung 8 m
Art.-Nr. 7164008
80,90 € zzgl. USt.



Strahldüse 25°
Art.-Nr. 7163010
13,50 € zzgl. USt.



Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7163011
15,25 € zzgl. USt.

Zbehör HDR-H 48-15

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7163012
125,00 € zzgl. USt.
Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7322001
4,99 € zzgl. USt.



Wassersystemtrenner HDR-H
Art.-Nr. 7161004
48,50 € zzgl. USt.



Rotierende Waschbürste
Art.-Nr. 7165003
32,90 € zzgl. USt.

Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie

HDR-H 54-15

- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

HDR-H 60-14

- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel



Kraftstoff:
DIESEL



› Wassertemperatur regulierbar, bis 90 °C

› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar



HDR-H 54-15



HDR-H 60-14



Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel

HDR-H 54-15 (400 V)

statt € 1.865,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150543

HDR-H 54-15 (230 V)

statt € 1.749,00 zzgl. USt.

1.539,-

€ 1.831,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150541

HDR-H 60-14

statt € 2.849,00 zzgl. USt.

2.379,-

€ 2.831,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150601

| Technische Daten | | HDR-H 54-15 | HDR-H 60-14 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 150 | 180 |
| Fördermenge max. | l/h | 540 | 720 |
| Temperatur max. | °C | 90 | 110 |
| Brennstoff | | Diesel | Diesel |
| Brennstofftank Volumen | l | 15 | 15 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 3,1 | 3,5 |
| Reinigungsmitteltank | l | 4,5 | 3,5 |
| Motordrehzahl | min ⁻¹ | 2.800 | 2.800 |
| Anschlussleistung | kW | 2,7 | 4,8 / 400 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 400 / ~50 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 10 | 15 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 890 x 500 x 820 | 940 x 620 x 840 |
| Gewicht | kg | 85 | 100 |

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023 oder auf www.cleancraft.de!

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.



Serie HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- ▶ Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- ▶ Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- ▶ Separate Brennerlüftungs-Einheit



Kraftstoff:
DIESEL



› Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen

› HDR-H 78-18 : Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze



HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20



HDR-H 108-20

HDR-H 78-18
statt € 3.729,00 zzgl. USt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150781

HDR-H 90-20
statt € 3.899,00 zzgl. USt.
3.279,-
€ 3.902,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150902

HDR-H 108-20
statt € 4.579,00 zzgl. USt.
3.939,-
€ 4.687,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150992


| Technische Daten | | HDR-H 78-18 | HDR-H 90-20 | HDR-H 108-20 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 180 | 190 | 200 |
| Fördermenge max. | l/h | 780 | 840 | 1.080 |
| Temperatur max. | °C | 140 | 110 | 140 |
| Brennstoff | | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brennstofftank Volumen | l | 18 | 18 | 19 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 4,6 | 5,6 | 6,4 |
| Reinigungsmitteltank | l | 3,5 | 3,5 | 16 |
| Anti-Kalk-Einrichtung Tank | l | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Motordrehzahl | min ⁻¹ | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Anschlussleistung | kW | 5 | 6,5 | 7,6 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 400 / ~50 | 400 / ~50 | 400 / ~50 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 15 | 15 | 15 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 950 x 620 x 850 | 950 x 620 x 850 | 1.320 x 820 x 960 |
| Gewicht | kg | 115 | 125 | 160 |

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen



Lieferumfang HDR-H 78-18:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- › Düsenreinigungsnadel
- › Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m



Lieferumfang HDR-H 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



Lieferumfang HDR-H 108-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablasstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 72-22 BH



HDR-K 96-28 BL



Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:

- › Handspritzpistole
- › 8m Hochdruckschlauch
- › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



Lieferumfang HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL:

- › Handspritzpistole
- › 10m Hochdruckschlauch
- › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Loncin
inside.

HDR-K 66-20 BL

statt € 549,00 zzgl. USt.

469,-

€ 558,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103662

Honda
inside.

HDR-K 72-22 BH

statt € 999,00 zzgl. USt.

859,-

€ 1.022,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103722

Loncin
inside.

HDR-K 96-28 BL

statt € 1.099,00 zzgl. USt.

929,-

€ 1.105,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7109628

| Technische Daten | | HDR-K 66-20 BL | HDR-K 72-22 BH | HDR-K 96-28 BL |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 200 | 220 | 270 |
| Fördermenge max. | l/h | 660 | 720 | 960 |
| Temperatur max. | °C | 50 | 60 | 60 |
| Brennstoff | | Benzin | Benzin | Benzin |
| Brennstofftank Volumen | l | 3,6 | 3,1 | 6,5 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 8 | 10 m | 10 |
| Schalleistungspegel Lw | dB(A) | 102 | | |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 87,5 | 89,4 | 88,6 |
| Drehzahl | min ⁻¹ | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Hochdruckschlauch Druckträger | | Stahlarmierung | Stahlarmierung | Stahlarmierung |
| Aufnahmeleistung | kW | 4,1 | 4,1 | 8,2 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 520 x 690 x 565 | 520 x 690 x 565 | 830 x 595 x 640 |
| Gewicht | kg | 31,4 | 34,7 | 58,4 |

Frischwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb

Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

SWP 80

- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

Robust, langlebig und zuverlässig

- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



FWP 50

FWP 80

SWP 80

FWP 50
statt € 329,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500050

FWP 80
statt € 369,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500080

SWP 80
statt € 519,00 zzgl. USt.
379,-
€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500180

| Technische Daten | | FWP 50 | FWP 80 | SWP 80 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einsatzbereich | | Frischwasser | | Schmutzwasser |
| Fördermenge max. | l/min | 566 | 803 | 966 |
| Förderdruck max. | bar | 3 | 3 | 2,6 |
| Korngröße max. | mm | 7 | 7 | 27 |
| Ein-/Auslassgewinde | " | 2 | 3 | 3 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | mm | 50,8 | 76,2 | 76,2 |
| Förderhöhe max. | m | 30 | 30 | 26 |
| Ansaughöhe | m | 7 | 7 | 7 |
| Hubraum | cm ³ | 196 | 223 | 223 |
| Motordrehzahl | min ⁻¹ | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Kühlung | | Luft | Luft | Luft |
| Anlasser | | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
| Kraftstoff | | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankinhalt | l | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Laufzeit ca. bei 75% Last | h | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Motorölvolumen | l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 77 | 77 | 77 |
| Aufnahmeleistung | kW | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 470 x 386 x 450 | 500 x 400 x 480 | 560 x 430 x 465 |
| Gewicht | kg | 23 | 26 | 36 |

| Zubehör für FWP 50 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. | Zubehör für FWP 80 / SWP 80 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|
| Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m | 7510000 | 45,90 | Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m | 7510005 | 60,50 |
| Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m | 7510001 | 22,50 | Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m | 7510006 | 22,50 |



Schnell einsatzbereit:
Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe



SWP 80

Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen
Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch



Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:

- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug



Lieferumfang SWP 80:

- 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- Saugkorb
- Schlauchkupplung für Saugkorb
- 4x Gummifuss
- Satz Montagewerkzeug

SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser

SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stop Automatik für Klarwasser

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A

- ▶ Mit Start/Stop Automatik
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

SCWP 7514
statt € 79,90 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520100

SCWP 7014A
statt € 96,90 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520110



SCWP 7514

SCWP 7014A

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

| Technische Daten | | SCWP 7514 | SCWP 7014A |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/min | 233 | 233 |
| Förderhöhe max. | m | 9 | 9 |
| Eintauchtiefe max. | m | 7 | 8 |
| Korngröße max. | mm | 5 | 5 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 35 | 35 |
| Stromkabellänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Motorleistung | W | 750 | 750 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 174 x 159 x 287 | 232 x 148 x 332 |
| Gewicht | kg | 5 | 6,4 |

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1 mm möglich

SCWP 3508 FLAT
statt € 95,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 113,90 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520105



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

| Technische Daten | | SCWP 3508 FLAT | SCWP 10013 |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/min | 125 | 216 |
| Förderhöhe max. | m | 8 | 11,5 |
| Eintauchtiefe max. | m | 7 | 7 |
| Korngröße max. | mm | 5 | 5 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 0 / +35 | 0 / +35 |
| Stromkabellänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Motorleistung | W | 350 | 1.000 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 205 x 145 x 303 | 210 x 151 x 311 |
| Gewicht | kg | 4,5 | 5,4 |

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

| Technische Daten | | SDWP 10020 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/min | 325 |
| Förderhöhe max. | m | 10,5 |
| Eintauchtiefe max. | m | 7 |
| Korngröße max. | mm | 35 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 0 / +35 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/2 |
| Motorleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 183 x 157 x 392 |
| Gewicht | kg | 7,6 |

SDWP 10020
statt € 155,90 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520205



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

- SDWP 7014A zusätzlich mit:**
- ▶ Mit Start/Stopp Automatik
 - ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
 - ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert

SDWP 7514
statt € 82,90 zzgl. USt.
73,90
€ 87,94 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520200

SDWP 7014A
statt € 99,90 zzgl. USt.
85,90
€ 102,22 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520210

| Technische Daten | | SDWP 7514 | SDWP 7014A |
|------------------------|-------|-----------|------------|
| Förderleistung max. | l/min | 233 | 233 |
| Förderhöhe max. | m | 8 | 8 |
| Korngröße max. | mm | 30 | 25 |
| Stromkabellänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Motorleistung | W | 750 | 750 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |



SDWP 7514

SDWP 7014A

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1106A zusätzlich mit:**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
 - ▶ Hoher Wasserdruck
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert
 - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

SPWP 1107
statt € 209,90 zzgl. USt.
179,90
€ 214,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520300

SPWP 1106A
statt € 339,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520305

| Technische Daten | | SPWP 1107 | SPWP 1106A |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/min | 116 | 100 |
| Förderhöhe max. | m | 42 | 42 |
| Eintauchtiefe max. | m | 7 | 7 |
| Korngröße max. | mm | 1 | 1 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 0 / +35 | 0 / +35 |
| Stromkabellänge | m | 10 | 10 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | " | 1 | 1 |
| Motorleistung | kW | 1,1 | 1,1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 163 x 163 x 472 | 163 x 163 x 472 |



SPWP 1107

SPWP 1106A

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Schmutzwasserpumpe SDWP 8510 Flutset – Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl

- ▶ Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter; EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

SDWP 8510 Flutset
statt € 239,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520250

| Technische Daten | | SDWP 8510 Flutset |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Förderleistung max. | l/min | 167 |
| Förderhöhe max. | m | 10 |
| Eintauchtiefe max. | m | 8 |
| Korngröße max. | mm | 35 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 35 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Restwasserstand | mm | 45 |
| Motorleistung | W | 850 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Gewicht | kg | 5,5 |

Lieferumfang:

- ▶ C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C
- ▶ Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- ▶ Multiadapter
- ▶ Korb
- ▶ Anschlussstück 1 1/2" AG




Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden


Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter

Intelligente Pumpensteuerung reguliert automatisch den gleichen Druck/Fördermenge im Fördersystem durch Drehzahlanpassung

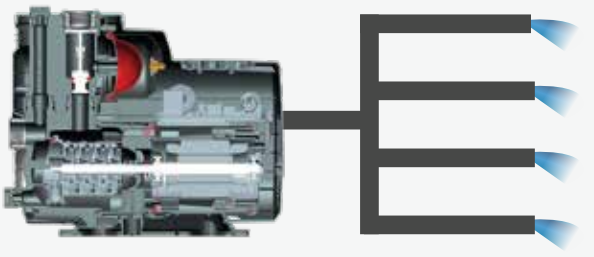

**TOP
PRODUKT**

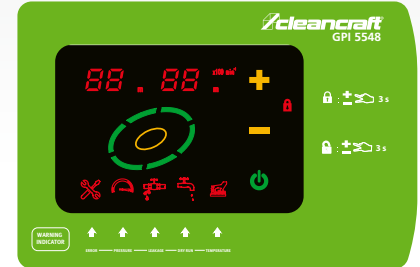

GPI 5548
1) Display
2) Sauganschluss
3) Einfüllstutzen
4) Sauganschluss
5) Wasserablassanschluss

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

GPI 5548
statt € 699,90 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521400

| Technische Daten | | GPI 5548 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/min | 45 – 80 |
| Förderhöhe max. | m | 40 |
| Eintauchtiefe max. | m | 6 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 0 / +40 |
| Stromkabellänge | m | 1,5 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | " | 1 |
| Motorleistung | W | 550 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 392 x 160 x 315 |
| Gewicht | kg | 11 |

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stop Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

DWP 1106A
statt € 355,00 zzgl. USt.
309,-
€ 367,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7523105

| Technische Daten | | DWP 1106A |
|-------------------------------|-------|---------------|
| Einsatzbereich | | Klarwasser |
| Förderleistung max. | m | 55 |
| Fördermenge max. | l/min | 100 |
| Eintauchtiefe max. | m | 19 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | °C | 35 |
| Förderdruck | bar | 5,5 |
| Stromkabellänge | m | 22 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | " | 1 |
| Motorleistung | kW | 1,1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 98 x 98 x 900 |
| Gewicht | kg | 14 |



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

GP 1105S – Klarwasser Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



| Technische Daten | | GP 1105S |
|--------------------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.560 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Flüssigkeits-temperaturbereich | °C | 0 / +35 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht | kg | 11,5 |

GP 1105S
statt € 239,90 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521200

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



| Technische Daten | | GP 1306S |
|--------------------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 5.496 |
| Förderhöhe max. | m | 55 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Flüssigkeits-temperaturbereich | °C | 0 / +35 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,3 / 230 |
| Gewicht | kg | 11,5 |

GP 1306S
statt € 245,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521205

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



| Technische Daten | | DWS 1105 |
|--------------------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.560 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Flüssigkeits-temperaturbereich | °C | 0 / +35 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht | kg | 16,6 |

DWS 1105
statt € 349,90 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522200

Gartenpumpe GP 1005C – mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



| Technische Daten | | GP 1005C |
|-------------------------|-------|-----------|
| Förderleistung max. | l/min | 76 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | mm | 25 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht | kg | 12 |

GP 1005C
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521105

Gartenpumpe GP 1106P – mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißfester Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



| Technische Daten | | GP 1106P |
|----------------------|-------|-----------|
| Förderleistung max. | l/min | 75 |
| Förderhöhe max. | m | 45 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht | kg | 10,5 |

GP 1106P
statt € 169,90 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521305

Hauswasserwerk DWS 1105C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Mit Edelstahlfllansch am Druckbehälter



| Technische Daten | | DWS 1105C |
|-------------------------|-------|-----------|
| Förderleistung max. | l/min | 76 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Wassertankvolumen | l | 19 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | mm | 25 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht | kg | 16 |

DWS 1105C
statt € 259,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522105

Wasserschlauchfroller WSAR – mit Aufroll-Automatik

| Technische Daten | | WSAR 20 | WSAR 30 |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Kupplungstyp | “ | 3/4 | 3/4 |
| Schlauchlänge/-Ø | m | 20+2 / 11 x 15 | 30+2 / 11 x 15 |
| Betriebsdruck | bar | 8 | 8 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 450 x 200 x 340 | 480 x 230 x 380 |
| Nettogewicht | kg | 7 | 9 |

WSAR 20
statt € 109,90 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560020

WSAR 30
statt € 139,00 zzgl. USt.
109,90
€ 130,78 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560030


| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------|----------|--------------|
| Spritzdüse | 7561001 | 4,90 |
| Hahnanschluss 1/2" - 3/4" | 7561002 | 2,49 |
| Schlauchverbinder | 7561003 | 3,90 |



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden
Ausführliches Zubehör siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023** oder auf www.cleancraft.de !

Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Lieferumfang:

- ▶ Scheibenbürste PPL 0,6 mm
- ▶ 12 m Netzkabel

OSM 431
statt € 1.949,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7201436

| Technische Daten | | OSM 431 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite | mm | 430 |
| Bürstendruck | kg | 64,9 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 1500 |
| Schalldruckpegel Lp | db(A) | <54 |
| Anschlusskabellänge | m | 12 |
| Motorleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.200 x 730 x 450 |
| Gewicht | kg | 68 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Treibteller für Reinigungspads | 7212160 | 165,00 |
| Tank 12l | 7212161 | 73,90 |
| Grundreinigungs-Pad schwarz | 7212050 | 47,50 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------|----------|--------------|
| Grundreinigungs-Pad braun | 7212051 | 47,50 |
| Scheuer-Pad grün | 7212052 | 47,50 |
| Unterhalts-Pad rot | 7212053 | 47,50 |
| Polier-Pad weiß | 7212054 | 47,50 |



▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



▶ Teppichbodenreinigung



▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



▶ Abschleifen von Holz



▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen



- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbare Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

Lieferumfang:

- ▶ Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
- ▶ Ladegerät
- ▶ Scheibenbürste PPL 0,4

SSM 281
statt € 2.135,00 zzgl. USt.
1.829,-
€ 2.176,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252128



| Technische Daten | | SSM 281 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 900 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 280 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 380 |
| Bürstendruck | kg | 10 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0 – 3,5 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Bürstendurchmesser | mm | 280 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 169 |
| Frischwassertank | l | 5,0 |
| Schmutzwassertank | l | 5,0 |
| Unterdruck | mbar | 60 |
| Akkulaufzeit | min | ca. 50 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 100 |
| Leistung Vakuummotor | W | 160 |
| Stromversorgung | | Batterie 36 V |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 758 x 376 x 392 |
| Gewicht | kg | 20 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------|----------|--------------|
| Bürste weich PPL 0,3 | 7260000 | 42,50 |
| Bürste medium PPL 0,4 | 7260001 | 33,50 |
| Bürste hart PPL 0,5 | 7260002 | 42,50 |
| Treibteller | 7260005 | 66,00 |



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 351 B – Kompaktes Modell mit Scheibenbürste und ECO-Modus

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition



SSM 351 B



Griff auch nach vorne klappbar



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

- Lieferumfang SSM 351 B:**
- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
 - › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
 - › Scheibenbürste PPL 0,3
- Lieferumfang SSM 351 B C:**
- › 12 m Netzkabel
 - › Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 351 B
statt € 3.115,00 zzgl. USt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252135

SSM 351 B C
statt € 2.459,00 zzgl. USt.
2.119,-
€ 2.521,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252137

| Technische Daten | | SSM 351 B | SSM 351 B C |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 1.225 | 1.225 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 350 | 360 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 | 450 |
| Bürstendruck | kg | 25 | 31 |
| Geschwindigkeit | km/h | 3,5 | 3,5 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 140 | 1.120 |
| Unterdruck | mbar | 121 | 100 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 200 | |
| Leistung Vakuummotor | W | 295 | 250 / 295 |
| Stromversorgung | V/Hz | Batterie | 230 / ~50 |
| Akkulaufzeit max. | min | ca. 70 | - |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 960 x 550 x 1.220 | 753 x 440 x 1.220 |
| Gewicht | kg | 58 | 60 |

| Ausstattung | | |
|--|----------|--------------|
| 2-Tank-System | | ja |
| Frischwasser | | 16 l |
| Schmutzwasser | | 19 l |
| Automatischer Wasser- und Bürstenstopp | | ja |
| Batterieladestandsanzeige | | ja |
| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Bürste weich PPL 0,3-0,65 | 7260020 | 105,00 |
| Bürste medium PPL 0,3-0,8 | 7260021 | 83,90 |
| Tynex-Bürste 1,0 K120 | 7260022 | 309,00 |
| Tynex-Bürste 0,8 K240 | 7260023 | 309,00 |
| Tynex-Bürste 0,6 K320 | 7260024 | 309,00 |
| Naturfaser-Bürste | 7260028 | 130,00 |
| Treibteller | 7260030 | 162,00 |

Scheuersaugmaschine SSM 355B – wendig, bedienungs- und wartungsfreundlich - für kleine bis mittlere Flächen in jeder Branche, auch in solchen mit sehr hartnäckigem Schmutz

- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach überall aufladen ohne zum Ladegerät zurückfahren zu müssen
- ▶ Effiziente Reinigung auch in stark verschmutzten Bereichen durch hohen Bürstendruck
- ▶ Breiter Stutzen des Saugbalkens und Leistungskraft des Motors für hohe Trocknungsleistung und sofort sicheres Betreten der Böden

- Ausstattung:**
- ▶ 2-Tank-System
 - ▶ Frischwassertank 10 l
 - ▶ Schmutzwassertank 11l
 - ▶ Schmutzwasserabsaugung
 - ▶ Wasserstandsanzeige
 - ▶ Gebogene Absaugleiste
 - ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
 - ▶ Stundenzähler
 - ▶ Batterieladestandsanzeige



Gründlich und sparsam
Reinigungslösung wird von einer Pumpe mit konstantem Durchfluss abgegeben. Die Verteilung beginnt in der Mitte der Bürste und sorgt damit für gleichmäßige Sauberkeit auch bei geringem Wasserverbrauch

ECO MODE

- ▶ spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie

SSM 355B
statt € 3.559,00 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202038

Intuitive und schnelle Bedienung
Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung

| Technische Daten | | SSM 355B |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 900 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 355 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 440 |
| Bürstendruck | mm | 355 |
| Geschwindigkeit | km/h | 2,5 |
| Steigung max. | ° | 2 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 140 |
| Unterdruck | mbar | 68 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 440 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 280 |
| Stromversorgung | | 2 Batterien 12V AGM |
| Akkulaufzeit max. | min | 120 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 765 x 490 x 1.110 |
| Gewicht | kg | 73,5 |



Lieferumfang:

- › Scheibenbürste PPL 0,6
- › On Board 2 x AGM Batterie 12V
- › On-Board Ladegerät
- › Ladekabel 2 m

SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 550 mm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:


- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Info & Video



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

▶ Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 76Ah (C5) Gel
- ▶ Ladegerät
- ▶ Scheibenbürste PPL 0,6

SSM 550
statt € 4.599,00 zzgl. USt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202055



| Technische Daten | | SSM 550 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 1.450 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 680 |
| Bürstendruck | kg | 27,5 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 160 |
| Unterdruck | mbar | 104.5 |
| Frischwassertank | l | 40 |
| Schmutzwassertank | l | 42 |
| Motorleistung | W | 870 |
| Stromversorgung | V | Batterie 24 |
| Akkulaufzeit max. | min | ca. 240 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.165 x 541 x 995 |
| Gewicht | kg | 61,5 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------|----------|--------------|
| Bürste PPL 0,6 | 7211008 | 92,00 |
| Bürste PPL 0,3 | 7211009 | 115,00 |
| Treibteller | 7213003 | 136,90 |

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 350 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 50 l Frischwasser
- ▶ 50 l Schmutzwasser
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige#
- ▶ Stundenzähler



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105A
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 700
statt € 9.599,00 zzgl. USt.
7.999,-
€ 9.518,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252170



| Technische Daten | | SSM 700 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 3.150 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 700 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 940 |
| Bürstendruck | kg | 28 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Bürstendurchmesser | mm | 700 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 150 |
| Unterdruck | mbar | 123 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 400 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 400 |
| Motorleistung | kW | 1,4 |
| Stromversorgung | V | Batterie 2 x 12 |
| Akkulaufzeit max. | min | 210 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.279 x 735 x 1.033 |
| Gewicht | kg | 184 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|----------|--------------|
| Bürste PPL 0,3-0,65 standard | 7260060 | 102,00 |
| Büste PPL 0,3-0,5 weich | 7260061 | 114,90 |
| Tynex-Bürste 1,0 K120 | 7260062 | 299,90 |
| Tynex-Bürste 0,8 K240 | 7260063 | 299,90 |
| Tynex-Bürste 0,6 K320 | 7260064 | 299,90 |
| Naturfaser-Bürste sehr weich | 7260069 | 129,00 |
| Bürste PPL 0,35 | 7211049 | 65,90 |
| Bürste PPL 0,6 | 7211050 | 65,90 |
| Reinigungsmittel | 7321910 | 57,00 |

DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl

- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC

- ▶ Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit



Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau
 > Akku mit Ladegerät
 (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC
 statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.649,-
 € 1.962,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220280

DWM 280 AC
 statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.099,-
 € 1.307,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220285

| Technische Daten | | DWM 280 DC | DWM 280 AC |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 200 | 200 |
| Bürstendurchmesser | mm | 85 | 85 |
| Bürstenbreite | mm | 220 | 220 |
| Bürstenumdrehungen | min ⁻¹ | 780 - 936 | 780 - 936 |
| Bürstendruck | g/cm ² | 200 | 200 |
| Frischwassertank | l | 1,5 | 1,5 |
| Schmutzwassertank | l | 0,8 | 0,8 |
| Motorleistung | W | 250 | 350 |
| Stromversorgung | | Batterie 36 V | 230 V / ~50 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 280 x 1.100 | 380 x 280 x 1.100 |
| Gewicht | kg | 11,5 | 13,5 |




| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Li-Ion Batterie (nur für DWM 280 DC) | 7230001 | 525,00 |
| Ladegerät (nur für DWM 280 DC) | 7230002 | 124,90 |
| Bürste grau (Universal) | 7230003 | 55,50 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230004 | 55,50 |
| Bürste gelb (weich) | 7230005 | 55,50 |

Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Drehzahl



Info & Video

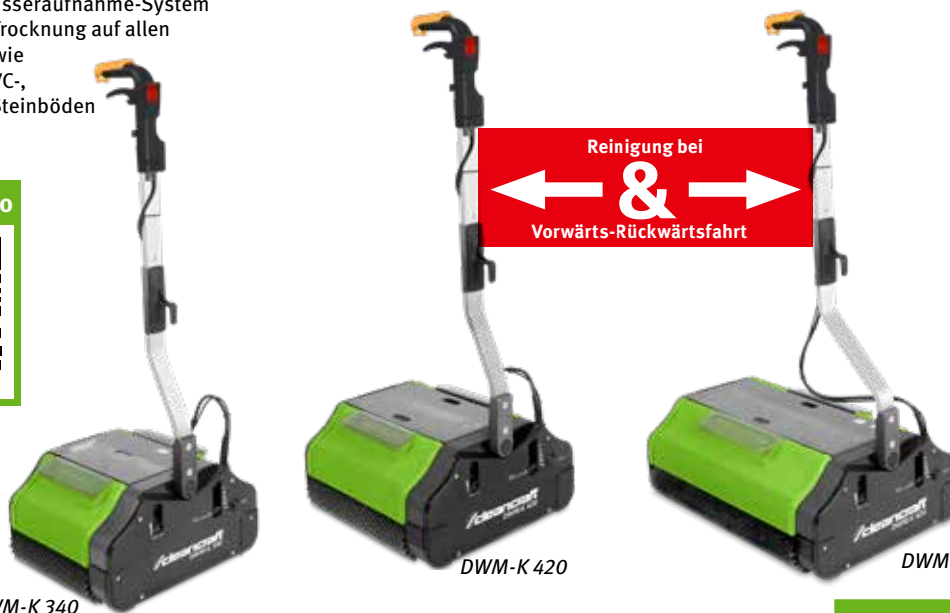

Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau

DWM-K 340
 statt € 2.259,00 zzgl. USt.
1.899,-
 € 2.259,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220340

DWM-K 420
 statt € 2.655,00 zzgl. USt.
2.279,-
 € 2.712,01 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220420

DWM-K 620
 statt € 3.799,00 zzgl. USt.
3.269,-
 € 3.890,11 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220620

| Technische Daten | | DWM-K 340 | DWM-K 420 | DWM-K 620 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 180 | 350 | 550 |
| Bürstendurchmesser | mm | 102 | 102 | 102 |
| Bürstenbreite | mm | 280 | 350 | 550 |
| Bürstenumdrehungen | min ⁻¹ | 650 - 750 | 650 - 750 | 650 - 750 |
| Bürstendruck | g/cm ² | 190 | 190 | 160 |
| Frischwassertank | l | 4,2 | 5,4 | 9,5 |
| Schmutzwassertank | l | 2,8 | 3,5 | 5,5 |
| Motorleistung | kW | 1 | 1 | 1,6 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 430 x 340 x 1.100 | 430 x 420 x 1.100 | 430 x 620 x 1.100 |
| Gewicht | kg | 27,5 | 27,5 | 37,5 |

| Zubehör DWM-K 340 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste grau (Universal) | 7230010 | 78,50 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230011 | 78,50 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230012 | 78,50 |
| Bürste gelb (weich) | 7230013 | 78,50 |

| Zubehör DWM-K 420 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste grau (Universal) | 7230020 | 92,50 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230021 | 92,50 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230022 | 92,50 |
| Bürste gelb (weich) | 7230023 | 92,50 |

| Zubehör DWM-K 620 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste grau (Universal) | 7230030 | 159,00 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230031 | 159,00 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230032 | 159,00 |
| Bürste gelb (weich) | 7230033 | 159,00 |

Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel




Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient

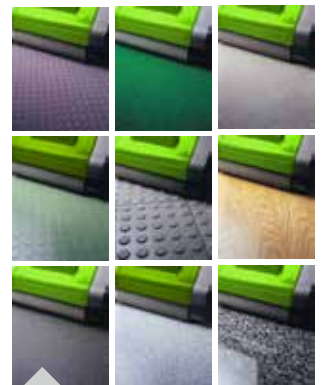

Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden



DWM-H 340



DWM-H 420



DWM-H 620

Lieferumfang:
> 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340
statt € 2.889,00 zzgl. USt.
2.429,-
€ 2.890,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220345

DWM-H 420
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220425

DWM-H 620
statt € 4.799,00 zzgl. USt.
4.149,-
€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220625



| Zubehör DWM-H 340 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste grau (Universal) | 7230010 | 78,50 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230011 | 78,50 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230012 | 78,50 |
| Bürste gelb (weich) | 7230013 | 78,50 |

| Zubehör DWM-H 420 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste grau (Universal) | 7230020 | 92,50 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230021 | 92,50 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230022 | 92,50 |
| Bürste gelb (weich) | 7230023 | 92,50 |

| Zubehör DWM-H 620 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste grau (Universal) | 7230030 | 159,00 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230031 | 159,00 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230032 | 159,00 |
| Bürste gelb (weich) | 7230033 | 159,00 |

| Technische Daten | | DWM-H 340 | DWM-H 420 | DWM-H 620 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 180 | 350 | 550 |
| Bürstendurchmesser | mm | 102 | 102 | 102 |
| Bürstenbreite | mm | 280 | 350 | 550 |
| Bürstenumdrehungen | min ⁻¹ | 650 - 750 | 650 - 750 | 650 - 750 |
| Bürstendruck | g/cm ² | 190 | 200 | 195 |
| Frischwassertank | l | 2,1 | 2,7 | 4,75 |
| Schmutzwassertank | l | 2,8 | 3,5 | 3,6 |
| Motorleistung | kW | 1,91 | 1,91 | 2,35 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230 / ~50 | 230 / ~50 | 230 / ~50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 430 x 340 x 1.100 | 430 x 420 x 1.100 | 430 x 620 x 1.100 |
| Gewicht | kg | 30 | 30 | 43 |

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschine für professionelle Bodenreinigung

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie


- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (**patentiert**). So wird sowohl bei der Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt



SSM 331-7,5
statt € 2.669,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202030

SSM 331-11
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202031

| Technische Daten | | SSM 331-7,5 | SSM 331-11 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 800 – 1.320 | 800 – 1.320 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 330 | 330 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 420 | 420 |
| Bürstendurchmesser | mm | 80 | 80 |
| Geschwindigkeit | km/h | 4 | 4 |
| Bürstendruck (spezifisch) | kg | 35 – 71 – (160) | 35 – 71 – (160) |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 800 | 800 |
| Frischwassertank | l | 7,5 | 11 |
| Schmutzwassertank | l | 8 | 12 |
| Motorleistung | W | 270 | 270 |
| Stromversorgung | | Lithium Batterie 24V 10Ah | Lithium Batterie 24V 20Ah |
| Akkulaufzeit max. | min | 60 (10 Ah) | 120 (20 Ah) |
| Ladezeit | min | 120 (5 Ah) | 240 (10 Ah) |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 640 x 450 x 422 | 640 x 450 x 502 |
| Gewicht | kg | 26,5 | 29 |



Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Sauglippen
- › Zylinderbürste



Leichte und schnelle Wartung

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 16 l Frischwasser
- ▶ 19 l Schmutzwasser
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ Batterieladestandsanzeige



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

Lieferumfang SSM 351 CY:
 > 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
 > On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
 > Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
 > Zylinderbürste PPL0,3
 > 12 mtr. Netzkabel

| | |
|--|--|
| SSM 351 CY statt € 3.549,00 zzgl. USt. | SSM 351 CY C statt € 2.660,00 zzgl. USt. |
| 2.999,- | 2.299,- |
| € 3.568,81 inkl. USt. | € 2.735,81 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7252136 | Art.-Nr. 7252138 |

| Technische Daten | | SSM 351 CY | SSM 351 CY C |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 1.225 | 1.225 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 350 | 360 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 | 430 |
| Bürstendurchmesser | mm | 350 | 360 |
| Bürstendruck | kg | 25 | 24,5 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 140 | 820 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 |
| Absaugung Unterdruck | mbar | 121 | 100 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 200 | 370 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 450 | 450 |
| Gesamtleistung | W | 575 | 540 |
| Stromversorgung | V/ Hz | Batterie 2 x 12V 29Ah | 230 / ~50 |
| Akkulaufzeit max. | min | 70 | - |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 960 x 550 x 1.220 | 753 x 440 x 1.220 |
| Gewicht | kg | 37 | 52 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|
| Naturfaser-Zylinderbürste weich | 7260025 | 90,90 |
| Zylinderbürste PPL 0,3 medium | 7260026 | 75,50 |
| Tynex-Zylinderbürste | 7260027 | 246,90 |

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar

- ### Ausstattung:
- ▶ 2-Tank-System
 - ▶ 50 l Frischwasser
 - ▶ 50 l Schmutzwasser
 - ▶ Absaugleiste hinten
 - ▶ Batterieladestandsanzeige
 - ▶ Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang:
 > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
 > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
 > 2x Zylinderbürste PPL0,3

SSM 550 CY
statt € 9.630,00 zzgl. USt.

8.199,-

€ 9.756,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252156

| Technische Daten | | SSM 550 CY |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 2.475 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 500 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 815 |
| Bürstendurchmesser | mm | 100 |
| Bürstendruck | kg | 18 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 1.360 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Absaugung Unterdruck | mbar | 123 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 2 x 850 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 380 |
| Gesamtleistung | kW | 2,35 |
| Stromversorgung | | Batterie 2 x 12V 105Ah Gel |
| Akkulaufzeit max. | min | 210 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.329 x 563 x 1.033 |
| Gewicht | kg | 197 |



| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|
| Naturfaser-Zylinderbürste weich | 7260065 | 309,00 |
| Zylinderbürste PPL0,3 | 7260066 | 203,90 |
| Zylinderbürste PPL0,6 | 7260067 | 203,90 |
| Tynex-Zylinderbürste | 7260068 | 439,00 |

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 50 l Frischwasser
- ▶ 50 l Schmutzwasser
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste



Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

Lieferumfang:

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > Bitte passendes Pad dazu bestellen!

SSM 550 ORB

statt € 8.679,00 zzgl. USt.

7.399,-

€ 8.804,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252155

| Technische Daten | | SSM 550 ORB |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 2.795 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 500 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 815 |
| Bürstendurchmesser | mm | 500 |
| Bürstendruck | kg | 45 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 2.200 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Absaugung Unterdruck | mbar | 123 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 450 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 380 |
| Gesamtleistung | W | 1.080 |
| Stromversorgung | | Batterie 2 x 12V 105Ah Gel |
| Akkulaufzeit max. | min | 210 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.225 x 512 x 1.033 |
| Gewicht | kg | 197 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
|  Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212300 | 75,90 |
|  Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212301 | 75,90 |
|  Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212302 | 75,90 |
|  Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212303 | 75,90 |
|  Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212304 | 75,90 |

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige

Info & Video



PREISSCHLAGER



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

- Lieferumfang:**
- › Batterie
 - › Ladegerät
 - › Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203056

| Technische Daten | | ASSM 560 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 2.632 |
| Bürste Arbeitsbreite | mm | 560 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 705 - 800 |
| Bürstendurchmesser | mm | 560 |
| Bürstendruck | kg | 15 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 150 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 3.960 |
| Geschwindigkeit | km/h | 5 |
| Frischwassertank | l | 65 |
| Schmutzwassertank | l | 75 |
| Motorleistung | kW | 1,06 |
| Stromversorgung | | Batterie 24V 105Ah |
| Akkulaufzeit max. | min | 150 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.265 x 600 x 1.030 |
| Gewicht | kg | 110 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 59,50 € |



| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|----------|--------------|
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm | 7211010 | 139,00 |
| Scheibenbürste 0,3 mm | 7211011 | 209,00 |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.



ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel

- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige

Info & Video



▶ Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Abb. ASSM 800



Abb. ASSM 650



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

Lieferumfänge:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 650

statt € 11.550,00 zzgl. USt.

8.499,-

€ 10.113,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203065

ASSM 800

statt € 12.250,00 zzgl. USt.


8.999,-

€ 10.708,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203080

| Technische Daten | | ASSM 650 | ASSM 800 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 3.250 | 4.000 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 650 | 800 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 750 | 850 |
| Bürstendurchmesser | mm | 4 x 180 | 4 x 205 |
| Bürstendruck | kg | 22 | 35 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 190 | 210 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 2.400 | 2.400 |
| Geschwindigkeit | km/h | 5 | 5 |
| Frischwassertank | l | 75 | 80 |
| Schmutzwassertank | l | 75 | 80 |
| Motorleistung | kW | 1,59 | 1,99 |
| Stromversorgung | | Batterie 24V 105Ah | Batterie 24V 105Ah |
| Akkulaufzeit ca. | min | 150 | 150 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.150 x 780 x 1.425 | 1.150 x 780 x 1.425 |
| Gewicht | kg | 231 | 232 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 59,50 € | TPZ 300 = 59,50 € |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

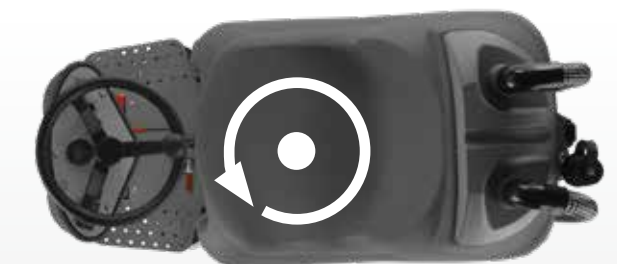

Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650

| Zubehör ASSM 800 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------|----------|--------------|
| 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 | 7211041 | 129,00 |

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

- Ausstattung:**
- ▶ Fahrtrieb
 - ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
 - ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
 - ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
 - ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
 - ▶ 2-Tank-System
 - ▶ Wasserstandanzeige
 - ▶ Verstellbarer Bürstendruck
 - ▶ Stundenzähler
 - ▶ Batterieładestandsanzeige
 - ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
 - ▶ NOTSTOPP-Taste



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel

▶ Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!

Info & Video



Abb. ASSM 750

Arbeitsbreiten



Lieferumfänge:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

| ASSM 750 | ASSM 850 | ASSM 1000 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| statt € 14.029,00 zzgl. USt. | statt € 14.379,00 zzgl. USt. | statt € 16.539,00 zzgl. USt. |
| 10.199,- | 10.299,- | 11.399,- |
| € 12.136,81 inkl. USt. | € 12.255,81 inkl. USt. | € 13.564,81 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7203075 | Art.-Nr. 7203085 | Art.-Nr. 7203100 |

| Technische Daten | | ASSM 750 | ASSM 850 | ASSM 1000 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 4.500 | 5.100 | 6.000 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750 | 850 | 1.010 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 990 | 1.105 | 1.105 |
| Bürstendurchmesser | mm | 390 | 430 | 510 |
| Bürstendruck | kg | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 160 | 160 | 120 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0-6 | 0-6 | 0-6,5 |
| Frischwassertank | l | 110 | 110 | 110 |
| Schmutzwassertank | l | 125 | 125 | 125 |
| Motorleistung | kW | 1,61 | 1,61 | 1,95 |
| Stromversorgung | | Batterie 24V 240Ah | Batterie 24V 240Ah | Batterie 24V 240Ah |
| Akkulaufzeit ca. | min | 240 | 240 | 240 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.495 x 680 x 1.320 | 1.495 x 680 x 1.320 | 1.495 x 680 x 1.320 |
| Gewicht | kg | 223 | 223 | 230 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 59,50 € | TPZ 300 = 59,50 € | TPZ 300 = 59,50 € |

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

| Zubehör ASSM 750 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|----------|--------------|
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm | 7211012 | 105,00 |
| Scheibenbürste 0,3 mm | 7211013 | 105,00 |
| Zubehör ASSM 850 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm | 7211014 | 99,00 |
| Scheibenbürste 0,3 mm | 7211015 | 99,00 |
| Zubehör ASSM 1000 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm | 7211016 | 109,00 |
| Scheibenbürste 0,3 mm | 7211017 | 116,00 |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

ASSM 7500 B/ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und „PLUS“ erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ „PLUS“ Version mit iD-intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



ASSM 7500 B BASIC



Lieferumfang

ASSM 7500:

- › 2 Scheibenbürsten
- › Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
- › Ladegerät

Lieferumfang ORB BASIC:

- › Pad Schwarz
- › Pad Rot
- › Pad Grün
- › Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
- › Ladegerät

Lieferumfang

ASSM 6500 CY:

- › 2 Zylinderbürsten
- › Batterie 4x 6 V/210 Ah C5
- › Ladegerät



Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang

ASSM 7500 B Basic

zzgl. USt.

15.829,-

€ 18.836,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203275

ASSM 7500 ORB Basic

zzgl. USt.

15.999,-

€ 19.038,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203375

ASSM 6500 CY Basic

zzgl. USt.

19.669,-

€ 23.406,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203265

| Technische Daten | | ASSM 7500 B BASIC | ASSM 7500 ORB BASIC | ASSM 6500 CY BASIC |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 4.500 | 4.500 | 5.000 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 755 | 710 | 645 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 880 | 880 | 880 |
| Bürstendurchmesser | mm | 385 | 510 | 180 x 656 |
| Bürstendruck | kg | 35 - 100 | 30 - 70 | 30 - 60 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 140 | - | 550 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| Schwingungen | | - | 3.000/min. | - |
| Rechteckiges Pad | mm | - | 711 x 355 | - |
| Frischwassertank | l | 110 | 110 | 110 |
| Schmutzwassertank | l | 110 | 110 | 110 |
| Gesamtleistung | kW | 2,14 | 2,09 | 2,09 |
| Stromversorgung | | Batterie | Batterie | Batterie |
| | | 4x6 V/210 Ah C5 | 4x6 V/210 Ah C5 | 4x6 V/210 Ah C5 |
| Akkulaufzeit max. | min | 300 | 300 | 300 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 1.595 x 1.242 x 900 | 1.595 x 1.242 x 900 | 1.595 x 1.242 x 900 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 59,50 € | TPZ 300 = 59,50 € | TPZ 300 = 59,50 € |

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Hintere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Ausstattung:

- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Papierfilter
- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- ▶ Elektrische Staubabsaugung
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Elektrischer Fahrtrieb
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Elektrisches Bremssystem
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
- ▶ Plattenfilter
- ▶ Nicht kreidende Räder



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzpläne

AUKM 600

statt € 10.190,00 zzgl. USt.

8.449,-

€ 10.054,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 7305060

| Technische Daten | | AUKM 600 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 5.100 |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 580 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 1.000 |
| Anzahl der Seitenbesen | St | 2 |
| Bürstendurchmesser | mm | 400 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 65 |
| Steigung max. | % | 10 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 3.600 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0 - 4,8 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 20 |
| Gesamtleistung | kW | 1,25 |
| Stromversorgung | | 2x Batterie 12 V |
| Akkulaufzeit | min | max. 180 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.450 x 845 x 1.030 |
| Gewicht | kg | 248 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 59,50 € |



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Übersicht batterie- und dieselbetriebe Aufsitzkehrmaschinen für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON UNSERER LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND FRAGEN SIE NACH IHREM INDIVIDUELLEN ANGEBOT!




KONTAKT: (09 51) 96 555-507 BERATUNG@CLEANCRAFT.DE



| Technische Daten | AUKM 600 | AUKM 800 | AUKM 900 | AUKM 1200 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 7305060 | 7305080 | 7305090 | 7305120 |
| Flächenleistung max. | 5.100 m ² /h | 6.700 m ² /h | 13.860 m ² /h | 15.725 m ² /h |
| Arbeitsbreite mit / ohne Seitenbesen | 1.000 / 580 mm | 1.116 / 800 mm | 3.120 / 900 mm | 4.400 / 1200 mm |
| Volumen Kehrgutbehälter | 20 l | 70 l | 400 l | 600 l |
| Stromversorgung | 2x Batterie 12 V | Batterie 24 V | Verbrennungsmotor Diesel | Verbrennungsmotor Diesel |

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

| Staubklasse | Durchlassgrad max. | Geeignet für | Anwendungsbereich |
|---|--------------------|---|---|
| M  | < 0,1% | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen |
| H  | < 0,005% | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserregende ²⁾ Stäube | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel |
| L  | < 1% | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW Werten >1 mg/m³ | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hausstaub, Gips, Kalk |

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger | dryCAT = Trockensauger | flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

| | |
|---|--|
| I = Edelstahlbehälter | T = Kippvorrichtung |
| W = Nasssauger | P = Wasserpumpe |
| D = Trockensauger | A = Druckluftanschluss |
| E = Steckdose | D = Reinigungsmitteltank |
| R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose) | 3 = 3 Kartuschenfilter |
| S = Auto-Filterreinigung | HC = H-Klasse |
| O = Öl | M = M-Klasse |
| H = Handabreinigung | PRO = Professionelle spezielle Fertigung |
| C = Kartuschenfilter | |

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomatik

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 700 & HKM 801:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 800:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedose



HKM 800

Info & Video



HKM 700
▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut

Lieferumfang:

- ▶ 2x Seitenbesen
- ▶ 2x Kehrwalzen

HKM 700
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304007

HKM 801
statt € 179,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304009

HKM 800
statt € 435,00 zzgl. USt.
395,-
€ 470,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 7304008

| Technische Daten | | HKM 700 | HKM 801 | HKM 800 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flächenleistung max. | m ² /h | 2.800 | 3.200 | 2.800 |
| Reinigungsfläche | m ² | 500 – 1.000 | 500 – 1.000 | 500 – 1.000 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 700 | 800 | 800 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 20 | 30 | 40 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 680 x 580 x 260 | 860 x 680 x 320 | 800 x 660 x 320 |
| Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff | mm | 1.130 | 1.060 | 1.010 |
| Gewicht | kg | 10 | 12,3 | 14 |

Handgeführte Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz



Qualität
Made in
Europe

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät

Ausstattung:

- ▶ Bürstenantrieb: elektrisch
- ▶ Filtersystem: Plattenfilter
- ▶ Staubabsaugung: elektrisch
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar: ja
- ▶ Kehrgutbehälter: ja
- ▶ Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- ▶ Batterie und Ladegerät: ja



Übersichtliches Bedienkonzept

Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Lieferumfang:

- ▶ Batterie 12V 42Ah AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- ▶ Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
- ▶ Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6
- ▶ Plattenfilter

KM 625
statt € 2.999,00 zzgl. USt.
2.599,-
€ 3.092,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7302162

KM 825
statt € 3.319,00 zzgl. USt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7302182

| Technische Daten | | KM 625 | KM 825 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Flächenleistung max. | m ² /h | 2.180 | 2.600 |
| Reinigungsfläche | m ² | 625 | 825 |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 405 | 660 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 625 | 825 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 550 | 550 |
| Bürstendurchmesser | mm | 200 | 200 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0 – 3,5 | 0 – 3,5 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 35 | 45 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 56 | 56 |
| Gesamtleistung | W | 180 | 180 |
| Stromversorgung | | Batterie 12V 42Ah | Batterie 12V 42Ah |
| Akkulaufzeit | min | max. 110 | max. 110 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1.033 x 615 x 994 | 1.033 x 815 x 994 |
| Gewicht | kg | 48 | 53 |



KM 825

Zubehör KM 825 | Art.-Nr. | € zzgl. USt.
Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart) | 7310007 | 156,00

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TPZ 300 = 59,50 €*, (* zzgl. USt.)



WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS

Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube
Art.-Nr.: 7001155



Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0

info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.